


Datenblatt | Artikelnummer: 207-1432

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221; max. 6mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau

<https://www.wago.com/207-1432>

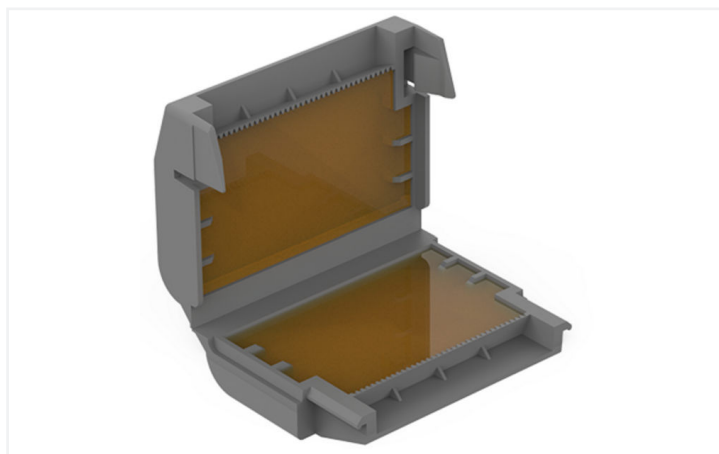

Farbe: ■ grau

Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1

Betätigungsart

Verrastung

Geometrische Daten		
Breite		49,4 mm / 1.945 inch
Höhe		21,3 mm / 0.839 inch
Tiefe		42,5 mm / 1.673 inch

Mechanische Daten		
Bauform		Größe 2
Befestigungsart		Fliegende Verbindung
Schutzart		IPX8
Geeignet		für Verbindungsklemmen 6 mm ²

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grau
Gehäusewerkstoff		Polypropylen
Gewicht		25,5 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		36 (3) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		IT
GTIN		4066966150025
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121703
ETIM 9.0		EC001170
ETIM 10.0		EC001170
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate											
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
											
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE71093/880590/23

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 207-1432 

Dokumentation

Systembeschreibung
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen pdf 1157.31 KB 
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version pdf 1191.37 KB 

Weitere Informationen
Urkunde pdf 2520.32 KB 
DLG_Pruefbericht_7438 pdf 1625.93 KB 

Ausschreibungstext
207-1432 xml 3.58 KB 
207-1432 docx 20.44 KB 

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 207-1432 

Handhabungshinweise

Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.

Montieren



Verrastung sicher verschließen.

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pap-pausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.