


Feuchtraum-Wannenleuchte

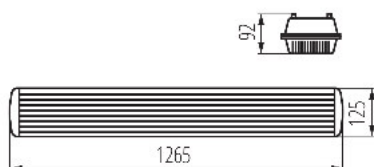

Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LEDLeuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200 mm oder 1500 mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Lichtquelle im Set: nein
Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig
Länge [mm]: 1265
Breite [mm]: 125
Höhe (mm): 92
Anzahl der Clips: 8

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 2 x max 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial:: PC
Leuchtmittel: T8 LED
Socket: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A
Gehäusematerial: Kunststoff
Material des Griffes: Metall
Material der Klammer: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 65

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:


- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung

Feuchtraum-Wannenleuchte




KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Opis: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampa: 2 x T8 LED GLASSv2 18W/WW

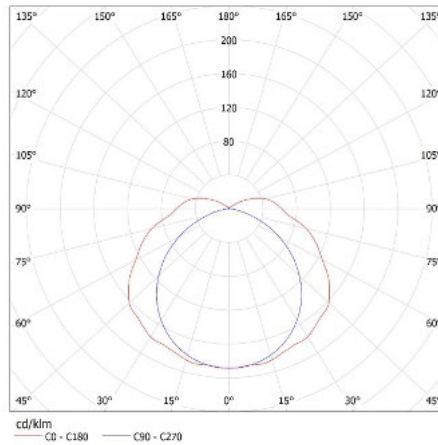

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lampa: 2 x T8 LED GLASSv3 18W/WW

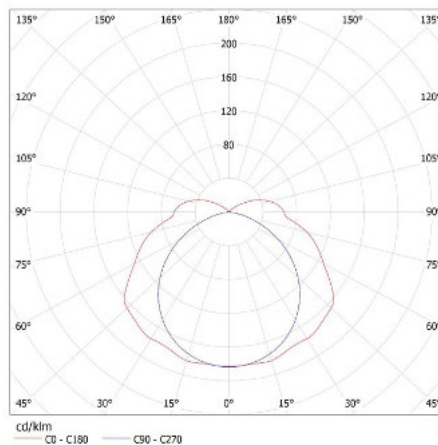

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampa: 2 x T8 LED 18W/WW

