

DE Datenblatt

Anbauleuchte NOSTAL 42W CCT



LED Rasterleuchte in zeitlosem Design

Rasterleuchte mit moderner LED Technologie zur Anbau- oder abgehängten Montage.
Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Aluminium



Art.Nr. 2414.50042.0196 EAN 9008954961386

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 42W
Gesamtlichtstrom: 6100lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 118°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig


(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: Aluminium

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

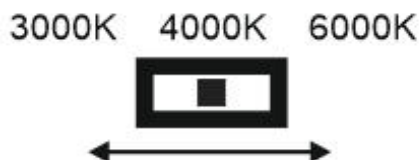

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhängung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 1245 x 312 x 40mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D** (2414500420196-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

Kancelářské stropní LED svítidlo M CCT



LED kancelářské stropní svítidlo v klasickém designu

Světlo s moderní LED technologií pro montáž na strop, nebo zavěšení.
Vhodné do kancelářských prostor, nastavitelná barva světla 3000/4000/6000K.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop, zavěšení
Barva: bílá
Materiál: Plech / Hliník



E2 číslo: 2414.50042.0196 EAN 9008954961386

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon: 42W
Celkový světelný tok: 6100lm
Světelný tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Reprodukce barev: CRI = 88
Barva světelného zdroje: 3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 118°
Hodnoty oslnění: UGR ≤ 19
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová


(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K,
výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Plech
Kryt: Hliník

Nastavení barvy světla

Vypínač ve světle:
(kryt dle návodu odstraňte)

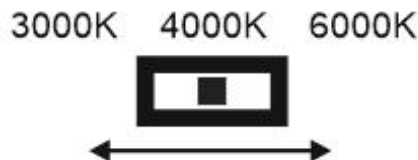

Ochrana

Stupeň krytí: IP 20
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +45°C

Příslušenství

obsahuje: Montážní materiál
volitelně: Lanko pro zavěšení Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070

Rozměry

(dxšxv = délka x šířka x výška)

d x š x v 1245 x 312 x 40mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **D** (2414500420196-L).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
Kancelárske stropné LED svietidlo M CCT

LED kancelárske stropné svietidlo v klasickom dizajne

Svetlo s modernou LED technológiou pre montáž na strop, alebo zavesenie.
Vhodné do kancelárskych priestorov, nastaviteľná farba svetla 3000/4000 / 6000K.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop, zavesenie
Farba: biela
Materiál: Plech / Hliník



E2 číslo: 2414.50042.0196 **EAN** 9008954961386

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 50.000 hodín
Výkon: 42W
Celkový svetelný tok: 6100lm
Svetelný tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Reprodukcia farieb: CRI =88
Farba svetelného zdroja: 3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 118°
Hodnoty oslnenia: UGR ≤ 19
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová


(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K,
výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Plech
Kryt: Hliník

Nastavenie farby svetla

Vypínač vo svetle:
(Kryt podľa návodu odstráňte)

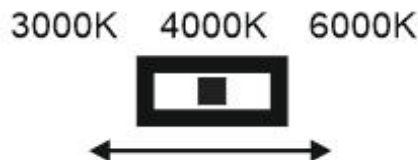
Ochrana

Stupeň krytia: IP 20
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +45°C

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál
voliteľne: Lanko pre zavesenie Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070

Rozmery

(dxšxv = dĺžka x šírka x výška)

dxšxv 1245 x 312 x 40mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D** (2414500420196-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED rasterska svetilka M CCT



LED rasterska svetilka v brezčasni izvedbi

Rasterska svetilka z modreno LED tehnologijo za nadgradnjo ali visečo montažo. Zaslون združljiv, barva svetlobe nastavljiva 3000/4000 / 6000K.

Montaža: Nadomet strop/stena, viseča.
Barva: bela
Material: Pločevina jeklo / Aluminij



Št.artikla 2414.50042.0196 EAN 9008954961386

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 50.000 ur
Moč: 42W
Skupni svetlobni tok: 6100lm
Svetlobni tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Obnovljivost svetlobe: CRI =88
Barva svetlobe: 3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 118°
Ocena bleščanja: UGR ≤ 19
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna


(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitev=4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Pločevina jeklo
Pokrov: Aluminij

Nastavitev barvne temperature

Stikalo v svetilko:
(Odstranite pokrov v skladu z navodili za montažo)

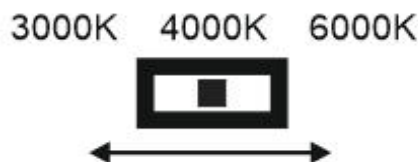

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +45°C

Pribor

vkjučuje: Montažni material
opcija: Obešalo žično Y 1,5m Št.artikla 2414.99001.0070

Mere

dolžina/širina/višina 1245 x 312 x 40mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2414500420196-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED raster svjetiljka M CCT



LED raster svjetiljka u bezvremenskom dizajnu

Raster svjetiljka s modernom LED tehnologijom za nadradnju ili viseću montažu. Zaslom kompatibilan, boja svjetla podesiva 3000/4000 / 6000K.

Montaža: Nadžbukna, zid/strop, viseća.
Boja: bijela
Material: Čelični lim / Aluminij



Br.artikla 2414.50042.0196 EAN 9008954961386

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć: 42W
Ukupni svjetlosni tok: 6100lm
Svjetlosni tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Renderiranje boja: CRI =88
Boja svetlobe: 3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 118°
Ocjena odsjaja: UGR ≤ 19
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 3-polna


(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kućište

Boja kućišta: bijela
Boja: Čelični lim
Poklopac: Aluminij

Podešavanje boje temperature

Prekidač u svjetilki:
(Uklonite poklopac prema uputama za montažu)

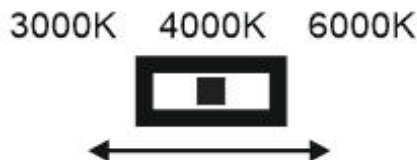

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -15°C u +45°C

Pribor

uključuje: Instalacijski material
opcij: Obješalo žičano Y 1,5m Br.artikla 2414.99001.0070

Mere

(dxšxv = duljina x širina x visina)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2414500420196-L).

dxšxv 1245 x 312 x 40mm

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrijezni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

Montage/Montážní/Montážne/Montažo/Montiranje

