

DE Datenblatt

Anbauleuchte NOSTAL Q CCT



LED Rasterleuchte in zeitlosem Design

Geeignet zum Einlegen in Rasterdecke 625x625mm oder zur Anbaumontage.
Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau, Einlegen in Deckenraster
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Aluminium



Art.Nr. 2414.50142.0196 EAN 9008954961386

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 42W
Gesamtlichtstrom: 6200lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig


(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: Aluminium

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

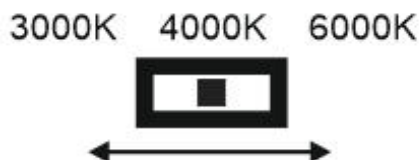

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhngung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070

Abmessungen

(lxbxh = Lnge x Breite x Hhe)

lxbxh 620 x 620 x 40mm

Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D** (2414501420196-L).

Die Gertesicherheit wird nur gewhrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur fr den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgem und gefhrlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgefhrt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gert zu unterbrechen.
Das Gert darf nicht umgerstet werden. Jegliche Umrstung macht die Garantie ungltig und kann das Produkt gefhrlich machen.

CS List

Kancelářské stropní NOSTAL Q svítidlo CCT



LED kancelářské stropní svítidlo v klasickém designu

Vhodné pro vložení do kazetového podhledu 625x625mm nebo pro montáž na strop.

Vhodné do kancelářských prostor, nastavitelná barva světla 3000/4000/6000K.

Způsob montáže: na strop, vložení do kazetového podhledu

Barva: bílá

Materiál: Plech / Hliník



E2 číslo: 2414.50142.0196

EAN 9008954961386

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon:	42W
Celkový světelný tok:	6200lm
Světelný tok ϕ_{use} :	5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Reprodukce barev:	CRI =88
Barva světelného zdroje:	3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	115°
Hodnoty oslnění:	UGR ≤ 19
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová


(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K, výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Plech
Kryt:	Hliník

Nastavení barvy světla

Vypínač ve světle:
(kryt dle návodu odstráňte)

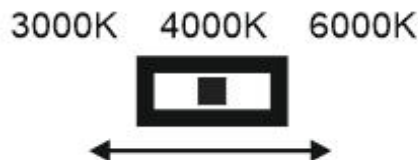

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +45°C

Příslušenství

obsahuje:	Montážní materiál
volitelně:	Lanko pro zavěšení Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070

Rozměry

(dxšxv = délka x šířka x výška)

dxšxv 620 x 620 x 40mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D** (2414501420196-L).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
Kancelárske stropné NOSTAL Q svetidlo CCT

LED kancelárske stropné svetidlo v klasickom dizajne

Vhodné pre vloženie do kazetového podhľadu 625x625mm alebo pre montáž na strop.

Vhodné do kancelárskych priestorov, nastaviteľná farba svetla 3000/4000/6000K.

Spôsob montáže: na strop, vloženie do kazetového podhľadu
 Farba: biela
 Materiál: Plech / Hliník



E2 číslo: 2414.50142.0196 **EAN** 9008954961386

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
 Životnosť: L70/B50 (25°C) 50.000 hodín
 Výkon: 42W
 Celkový svetelný tok: 6200lm
 Svetelný tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
 Reprodukcia farieb: CRI =88
 Farba svetelného zdroja: 3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
 Svietenie: priame
 Symetria: symetrická
 Uhol: 115°
 Hodnoty oslnenia: UGR ≤ 19
 Stmievateľné: nie
 Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
 Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
 Pripojenie svetidla: Svorkovnice 3-pólová


(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba: biela
 Telo svetla: Plech
 Kryt: Hliník

Nastavenie farby svetla

Vypínač vo svetle:
 (Kryt podľa návodu odstráňte)

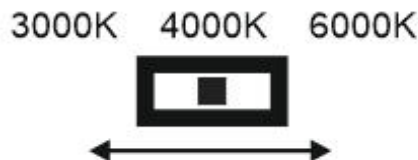
Ochrana

Stupeň krytia: IP 20
 Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
 Teplotný rozsah: -15°C na +45°C

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál
 voliteľne: Lanko pre zavesenie Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070

Rozmery

(dxšxv = dĺžka x šírka x výška)

dxšxv 620 x 620 x 40mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
 triedy energetickej účinnosti **D** (2414501420196-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
 Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
 Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Rasterska svetilka NOSTAL Q CCT



LED rasterska svetilka v brezčasni izvedbi

Primerno za vstavljanje v mrežne strope 625x625mm ali za nadgradnjo.
Zaslon združljiv, barva svetlobe nastavljiva 3000/4000/6000K.

Montaža: Nadgradnja, vstavev v stropno mrežo
Barva: bela
Material: Pločevina jeklo / Aluminij



Št.artikla 2414.50142.0196 EAN 9008954961386

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 50.000 ur
Moč: 42W
Skupni svetlobni tok: 6200lm
Svetlobni tok ϕ_{use} : 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Obnovljivost svetlobe: CRI =88
Barva svetlobe: 3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 115°
Ocena bleščanja: UGR ≤ 19
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna


(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitve=4000K,
moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Pločevina jeklo
Pokrov: Aluminij

Nastavitev barvne temperature

Stikalo v svetilko:
(Odstranite pokrov v skladu z navodili za montažo)

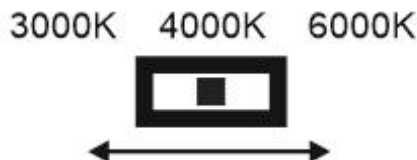

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +45°C

Pribor

vključuje: Montažni material
opcija: Obešalo žično Y 1,5m Št.artikla 2414.99001.0070

Mere

(dxšxv = dolžina x širina x višina)

dxšxv 620 x 620 x 40mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **D** (2414501420196-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Raster svjetiljka NOSTAL Q CCT



LED raster svjetiljka u bezvremenskom dizajnu

Prikladno za umetanje u mrežaste stropove 625x625mm ili za nadgradnju.

Zaslon kompatibilan, boja svjetla podesiva 3000/4000/6000K.

Montaža:

Nadgradnja, umetanje u stropnu mrežu

Boja:

bijela

Material:

Čelični lim / Aluminij



Br.artikla

2414.50142.0196

EAN

9008954961386

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć:	42W
Ukupni svjetlosni tok:	6200lm
Svjetlosni tok ϕ_{use} :	5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Renderiranje boja:	CRI =88
Boja svetlobe:	3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	115°
Ocjena odsjaja:	UGR ≤ 19
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna


(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	Čelični lim
Poklopac:	Aluminij

Podešavanje boje temperature

Prekidač u svjetilki:
(Uklonite poklopac prema uputama za montažu)

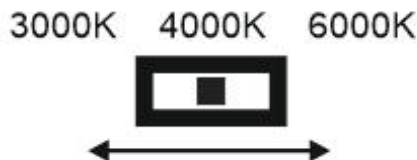Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +45°C

Pribor

uključuje:	Instalacijski material
opcij:	Objesalo žičano Y 1,5m
	Br.artikla 2414.99001.0070

Mere

(dxšxv = duljina x širina x visina)

dxšxv 620 x 620 x 40mm


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **D** (2414501420196-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrijezni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može






Montage/Montážní/Montážne/Montažo/Montiranje

①



- > Netzspannung unterbrechen
- > Přerušte síťové napětí
- > Prerušte sieťové napätie

- > Prekinite mrežno napetost
- > Prekinite mrežni napon

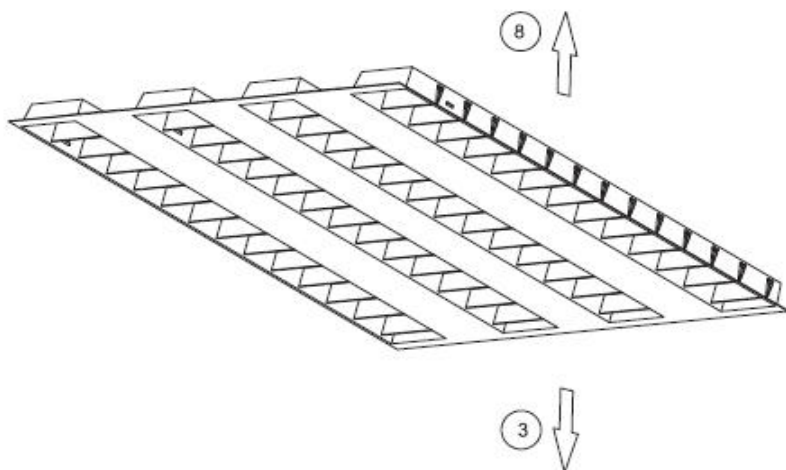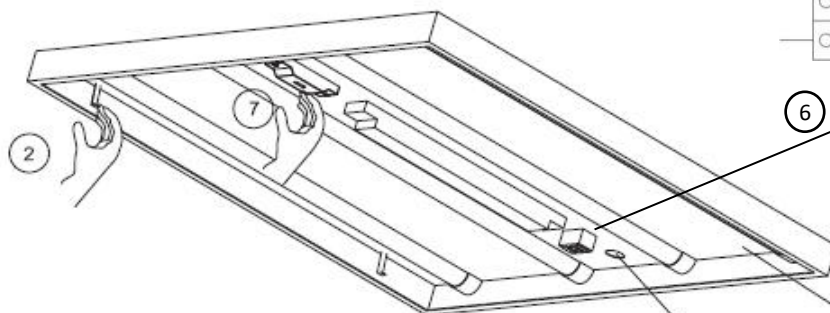


Optional/facultative:

⑤

Einlegen in Deckenraster
vložení do kazetového podhledu
vloženie do kazetového podhladu

vstavitev v stropno mrežo
umetanje u stropnu mrežu

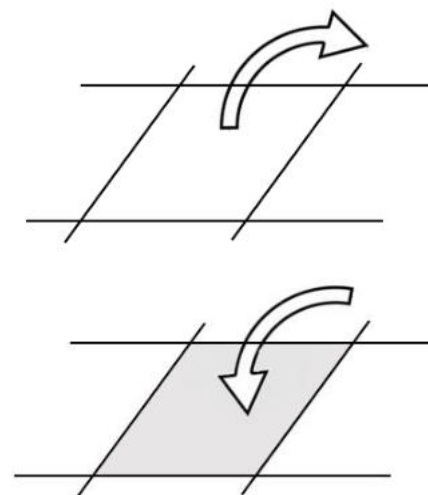

⑦

3000K 4000K 6000K

