

DE Datenblatt

Lichtleiste MOVE mit tauschbarer LED-Röhre



Energieeffiziente Lichtleiste mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Montagefreundlich und ressourcenschonend

Montage an Wand, Decke und Unterbau.



Montageart: Aufbau, Wand/Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Stahl / PC

Art.Nr.	2498.00009.0189	S 9W	9008954463729
Art.Nr.	2498.00018.0189	M 18W	9008954463736
Art.Nr.	2498.00023.0189	L 24W	9008954463743


EAN

Elektrik

Lichtquelle:	LED Tube (austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung:	9W 18W 24W
Lichtstrom:	1000lm 2010lm 2590lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	110°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	Lichtquelle austauschbar
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm ²

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Kunststoffabdeckungen beiderseits abnehmen
- > LED Röhre herausnehmen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen (L/N Markierung beachten)
- > LED Röhre wieder einsetzen
- > Kunststoffabdeckungen beiderseits aufstecken
- > Netzspannung einschalten

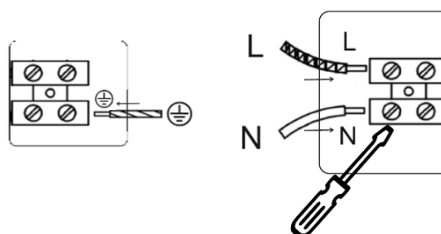

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Stahlblech/Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

Zubehör

Schrauben und Dübel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

S 9W	lxbxh	610x32x53mm
M 18W	lxbxh	1220x32x53mm
L 24W	lxbxh	1520x32x53mm

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Světelná lišta MOVE s vyměnitelnou LED trubici



Energeticky úsporná světelná lišta s vyměnitelnou LED žárovkou

Snadná montáž a úspora zdrojů

Jednoduchá montáž na stěnu strop či nábytek.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop či nábytek
Barva: bílá
Materiál: přeložený ocelový plech / polykarbonát


E2 číslo:	2498.00009.0189	S 9W	EAN
E2 číslo:	2498.00018.0189	M 18W	9008954463729
E2 číslo:	2498.00023.0189	L 24W	9008954463736
			9008954463743

Techn. Data

Světelný zdroj:	LED Tube (vyměnitelná)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon:	9W 18W 24W
Světelný tok:	1000lm 2010lm 2590lm (φ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI >80
Barva světelného zdroje:	4000K
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	110°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	vyměnitelný zdroj světla
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Montáž + Připojka

- > Přerušte síťové napětí
- > Odstraňte plastové kryty na obou stranách
- > Vyjměte LED trubici
- > Zasuňte kabel do příslušných otvorů na svítidle
- > Připojte lampu podle náčrtu (sledujte označení L/N)
- > Znovu vložte LED trubici
- > Připevněte plastové kryty na obě strany
- > Zapněte síťové napětí

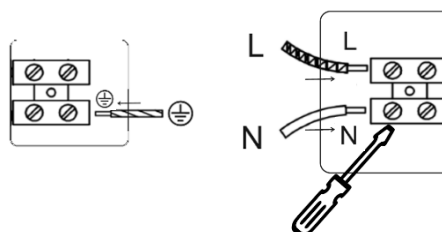

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	přeložený ocelový plech / polykarbonát

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-20°C na +40°C

Příslušenství

Šrouby a hmoždinky

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Rozměry

(dxsv = délka x šířka x výška)

S 9W	dxšxv	610x32x53mm
M 18W	dxšxv	1220x32x53mm
L 24W	dxšxv	1520x32x53mm

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Svetelná lišta MOVE s vymeniteľnou LED trubicou



LED

Energeticky úsporná svetelná lišta s vymeniteľnou LED žiarovkou

Jednoduchá montáž a úspora zdrojov

Inštalácia na stenu, strop a spodnú konštrukciu.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop či nábytok
Farba: biela
Materiál: preložený oceľový plech / polykarbonát

E2 číslo:	2498.00009.0189	S 9W	9008954463729
E2 číslo:	2498.00018.0189	M 18W	9008954463736
E2 číslo:	2498.00023.0189	L 24W	9008954463743


EAN

Technická data

Svetelný zdroj:	LED-Tube (vymeniteľná)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon:	9W 18W 24W
Svetelný tok:	1000lm 2010lm 2590lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	4000K
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	110°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	vymeniteľný zdroj svetla
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Montáž + Pripojka

- > Prerušte sieťové napätie
- > Odstráňte plastové kryty na oboch stranách
- > Vyberte LED trubicu
- > Kábel zasunúť do príslušných otvorov na svetle
- > Pripojte lampu podľa náčrtu (sledujte označenie L/N)
- > Znovu vložte LED trubicu
- > Na oboch stranách nasadte plastové kryty
- > Zapnite sieťové napätie

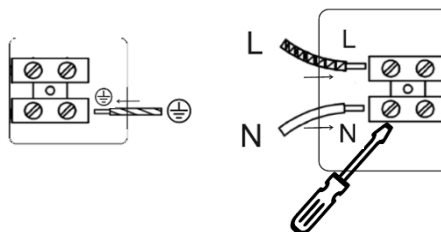

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	preložený oceľový plech / polykarbonát

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-20°C na +40°C

Príslušenstvo

Skrutky a hmoždinky

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Rozmery

(dxsv = dĺžka x šírka x výška)

S 9W	dxšxv	610x32x53mm
M 18W	dxšxv	1220x32x53mm
L 24W	dxšxv	1520x32x53mm

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetlobna vrstica MOVE z zamenljivo LED cevjo


Energijsko učinkovita svetlobna palica z zamenljivo LED žarnico.

Enostaven za sestavljanje in varčen z viri.

Montaža na steno, strop in podkonstrukcijo.



Montaža: nadomet strop/stena in podelement
Barva: bela
Material: prevedena jeklena pločevina / polikarbonat


Št.artikla	2498.00009.0189	S 9W	9008954463729
Št.artikla	2498.00018.0189	M 18W	9008954463736
Št.artikla	2498.00023.0189	L 24W	9008954463743

Elektro

Svetlobni vir: LED-Tube (zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 9W 18W 24W
Svetilnost: 1000lm 2010lm 2590lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: direkten
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 110°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: zamenljiv vir svetlobe
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Montaža + Povezava

- > Prekinite omrežno napetost
- > Odstranite plastične pokrove na obeh straneh
- > Odstranite LED cev
- > Kabel vstavite v predvidene odprtine na luči
- > Svetilko povežite po skici (upoštevajte oznako L/N)
- > Ponovno vstavite LED cev
- > Na obeh straneh pritrdite plastične pokrove
- > Vključite omrežno napetost

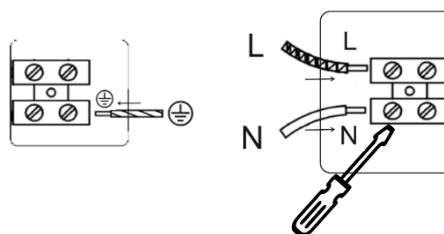
Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: prevedena jeklena pločevina / polikarbonat

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -20°C za +40°C

Pribor

Vijaki in vložki

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E
(2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Mere

(dxšxv = dolžina x širina x višina)

S 9W	dxšxv	610x32x53mm
M 18W	dxšxv	1220x32x53mm
L 24W	dxšxv	1520x32x53mm

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Svjetlosna traka MOVE sa zamjenjivom LED cijevi



Energetski učinkovita rasvjetna traka sa zamjenjivom LED žaruljom

Lako se sastavlja i štedi resurse

Ugradnja na zid, strop i podkonstrukciju.



Montaža:	nadzbukna, zid/strop
Boja:	bijela
Material:	prevedeni čelični lim / polikarbonat


Art.Nr.	2498.00009.0189	S 9W	EAN
Art.Nr.	2498.00018.0189	M 18W	9008954463729
Art.Nr.	2498.00023.0189	L 24W	9008954463736

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED-cijevi (izmjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	9W 18W 24W
Svjetlost:	1000lm 2010lm 2590lm (φ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svetlobe:	4000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	110°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	zamjenjivi izvor svjetla
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3polna, max. 2,5mm ²

Montaža + spajanje

- > Prekinite mrežni napon
- > Uklonite plastične poklopce s obje strane
- > Izvadite LED cijev
- > Umetnite kabel u predviđene otvore na svjetlu
- > Spojite svjetiljku prema skici (obratite pažnju na oznaku L/N)
- > Ponovno umetnite LED cijev
- > Pričvrstite plastične poklopce s obje strane
- > Uključite mrežni napon

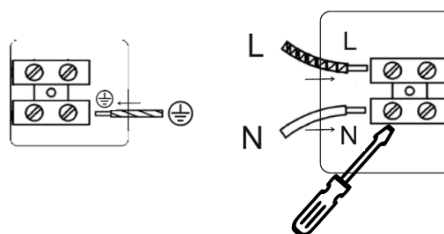

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	prevedeni čelični lim / polikarbonat

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-20°C u +40°C

Pribor

Šraufi i dibli

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Mere (dxsxv = duljina x širina x visina)

S 9W	dxsxv	610x32x53mm
M 18W	dxsxv	1220x32x53mm
L 24W	dxsxv	1520x32x53mm

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**MOVE fénysáv cserélhető LED-csővel****Energiatakarékos fénysáv cserélhető LED izzóval**

Könnyen összeszerelhető és erőforrás-takarékos

Felszerelés falra, mennyezetre és alépítményre.



Szerelési mód: fali/mennyezeti/pultmegvilágító
Szín: fehér
Anyaga: lefordított acéllemez / polikarbonát


Termék szám:	2498.00009.0189	S 9W	9008954463729
Termék szám:	2498.00018.0189	M 18W	9008954463736
Termék szám:	2498.00023.0189	L 24W	9008954463743

Elektromos adatok:

Fényforrás:	LED (cserélhető)
LED-élettartam:	L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény:	9W 18W 24W
Fényáram:	1000lm 2010lm 2590lm (ϕ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80
Színhőmérséklet:	4000K
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykisugárzási szög:	110°
Szabályozható:	nem
Működtető:	cserélhető fényforrás
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm ²

Szerelés + csatlakoztatás

- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Távolítsa el a műanyag fedelet mindkét oldalon
- > Vegye ki a LED csövet
- > Dugja be a kábelt a lámpán található nyílásokba
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint (ügyelje az L/N jelölésre)
- > Helyezze vissza a LED csövet
- > Mindkét oldalon rögzítse a műanyag fedelet
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

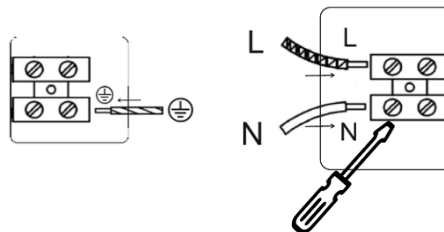**Lámpatest adatai**

Szín:	fehér
Ház anyaga:	lefordított acéllemez / polikarbonát

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP 20
Érintésvédelem:	ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány:	-20°C -tól +40°C -ig

Tartozékok:

Csavarok és dübelek

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza E (2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Méretek (hxsxzm = hosszúság x szélesség x maga **Hiba esetén:**

S 9W	hxsxzm	610x32x53mm	> Ellenőrizze a feszültséget
M 18W	hxsxzm	1220x32x53mm	> Ellenőrizze a kábel/lámpa csatlakozását
L 24W	hxsxzm	1520x32x53mm	

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni minősül.

– minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.