

DE

Datenblatt

Wandleuchte CETUS LED IP65



Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Aluminium / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00005.1696
EAN 9008954063660




Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 12W
Lichtstrom: 1700lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI =83
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 118°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 145 x 240 x 70mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2528000051696-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Nástěnné svítidlo CETUS LED IP65



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: Hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00005.1696
EAN: 9008954063660



Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 12W
Světelný tok: 1700lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI = 83
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 118°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: Hliník
Kryt: Polykarbonát
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP65
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Příslušenství


obsahuje: Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka x šířka x výška
dxšxv 145 x 240 x 70mm

montáž + připojení

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušte proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby



Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **D**
(2528000051696-L)

SK

Dátový list

Nástenné svietidlo CETUS LED IP65



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00005.1696
EAN: 9008954063660




Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 12W
Svetelný tok: 1700lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI =83
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 118°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zaveďte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky



Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Materiál

Farba: antracit
Telo svetla: hliník
Kryt: Polykarbonát
Uzáver: priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia: IP65
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška
dxšxv 145 x 240 x 70mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D**
(2528000051696-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka CETUS LED IP65



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena
Barva: antracit
Material: Aluminij / Polikarbonat

Št.artikla 2528.00005.1696
EAN 9008954063660




Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 12W
Svetilnost: 1700lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI =83
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 118°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki



Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: Aluminij
Pokrov: Polycarbonat
Zaključek: vijčno

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Varnost

Zaščita: IP65
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

vkjučuje: Montažni material

Mere

dxšxv = dolžina x širina x višina
dxšxv 145 x 240 x 70mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D**
(2528000051696-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Zidna svjetiljka CETUS LED IP65



Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid
Boja: antracit
Material: Aluminij / polikarbonat

Br.artikla 2528.00005.1696
EAN 9008954063660



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć: 12W
Svjetlost: 1700lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja: CRI =83
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 118°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm²

Kućište

Boja kućišta: antracit
Boja: Aluminij
Poklopac: Polycarbonat
Zatvarači: šarafanje

Sigurnost

Zaštita: IP65
Klasa zaštite: Sk I - vodićspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Pribor


uključuje: Instalacijski material

Mere

dxšxv = duljina x širina x visina
dxšxv 145 x 240 x 70mm

Montiranje i spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima



Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **D**
(2528000051696-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU

Adatlap

Fali lámpa CETUS LED IP65



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: Alumínium / polikarbonát


Termékszám: 2528.00005.1696
EAN: 9008954063660

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 12W
Fényáram: 1700lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI =83
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 118°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Összeszerelés + csatlakoztatás

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítésen keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a lámpa és rögzítse csavarokkal

Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: polikarbonát
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP65
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 145 x 240 x 70mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D**
(2528000051696-L)


A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.


A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

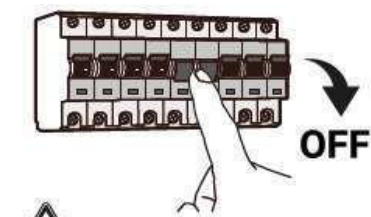


! WARNING

Switch off the power supply
before installation


1

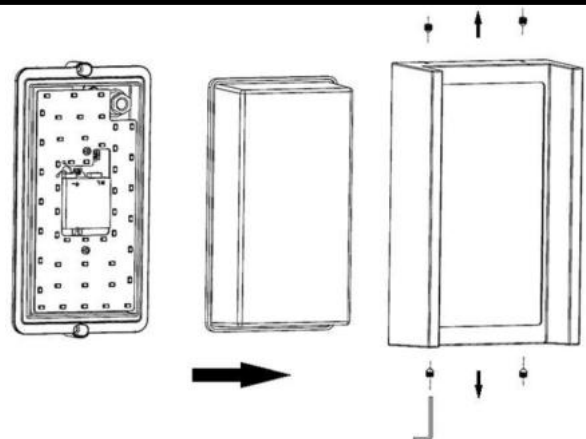


2

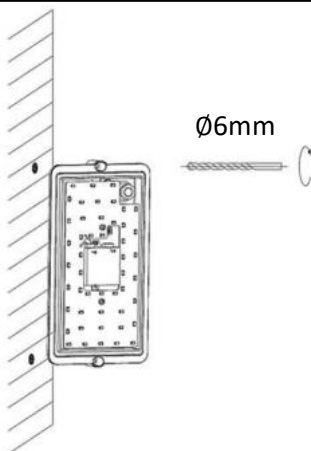


3

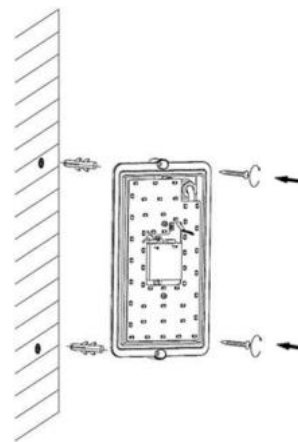


4

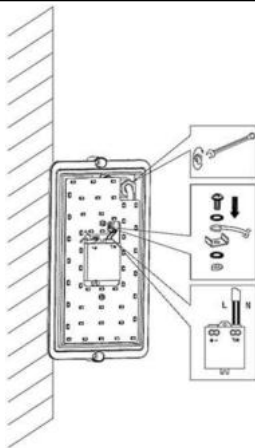

5

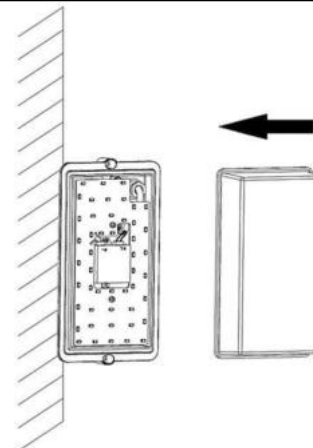

6

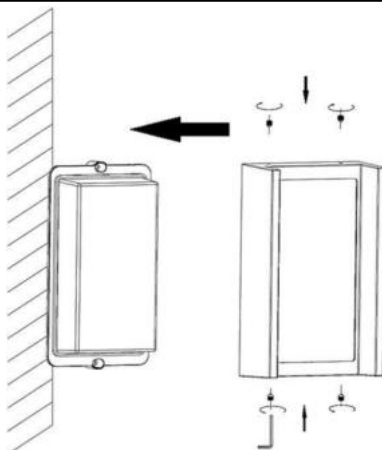


7

! WARNING



- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians



8