

DE

Datenblatt

Wandleuchte NAVI Sensor E27 IP44



Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich
Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Aluminium / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00018.1696
EAN 9008954363401



Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung: max. 15W (LED)
Lichtaustritt: direkt
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial


Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 205 x 170 x 263mm

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Sensor

Sensoreinstellung: Justierschraube
Typ: Infrarotsensor
Erfassungsbereich: 110°
Ausschaltverzögerung: 10s - 5min
Helligkeit: 10Lux - aus
Reichweite: max. 4-5m Radius



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Nástěnné svítidlo NAVI Senzor E27 IP44



Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu

Jednoduchá montáž

Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: Hliník / Polykarbonát



E2 číslo: 2528.00018.1696
EAN 9008954363401

Techn. Data

Světelným zdrojem: 1x LED žárovka E27 (vyměnitelná)
Výkon: max. 15W (LED)
Svícení: přímé
Zdroj: ne/žádný
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo svítla: Hliník
Kryt: Polykarbonát
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál


Rozměry

dxšxv = délka x šířka x výška

205 x 170 x 263mm

Montáž + Připojka

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušete proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zašroubujte žárovku
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby



Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Senzor

Senzor: seřizovací šroub
Typ: infračervený senzor
Působení: 110°
Doba svícení: 10s - 5min
Jas: 10Lux - vypnuto
Dosah: 4-5m



Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

Dátový list

Nástenné svietidlo NAVI Senzor E27 IP44



Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: hliník / polykarbonát



E2 číslo: 2528.00018.1696
EAN 9008954363401

Technická dáta

Svetelný zdroj: 1x LED žiarovka E27 (vymeniteľná)
Výkon: max. 15W (LED)
Svietenie: priame
Zdroj: nie/žiadny
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Telo svetla: antracit
Farba: hliník
Kryt: polykarbonát
Uzáver: priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál


Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška

205 x 170 x 263mm

montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zaveďte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Pripevnite žiarovku
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky



Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Senzor

Senzor: nastavovacia skrutka
Typ: infračervený senzor
Pôsobenie: 110°
Oneskorenia: 10s - 5min
Jas: 10Lux - vypnuté
Dosah: 4-5m



Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka NAVI Senzor E27 IP44



Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop
Barva: antracit
Material: Aluminij / polikarbonat

Št.artikla 2528.00018.1696
EAN 9008954363401



Elektro

Svetlobni vir: 1x LED-žarnica E27 (zamenljiva)
Moč: max. 15W (LED)
Izhod svetlobe: direkt
Krmilna naprava: ne / nič
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: Aluminij
Pokrov: polikarbonat
Zaključek: vijčno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

Montažni material


Mere

dxšxv = dolžina x širina x višina

205 x 170 x 263mm

Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Zvežite svetilko po skici
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki



Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Senzor

Nastavitev senzorja
Typ: nastavitveni vijak
Razpon zaznavanja: infrardeči senzor
Izklop: 110°
Svetlost: 10s - 5min
Doseže: 10Lux - ugasni
4-5m



Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Zidna svjetiljka NAVI Senzor E27 IP44



Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje
Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid
Boja: antracit
Material: Aluminij / Polikarbonata



Br.artikla 2528.00018.1696
EAN 9008954363401

Elektro

Izvor svjetlosti: 1x LED-žarulja E27 (izmjenjiva)
Moć: max. 15W (LED)
Izlaz svjetla: direktan
Predspojna naprava: nikakav
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm²

Kućište

Boja kućišta: antracit
Boja: Aluminij
Poklopac: Polikarbonata
Zatvarači: vijčani

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: Sk I - vodič spojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Pribor

Montažni material


Mere

dxšxv = duljina x širina x visina

dxšxv 205 x 170 x 263mm

Montaža + spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Stavite rasvjetno tijelo
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima



Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Senzor

Podešavanje senzora vijak za podešavanje
Tip: infracrveni senzor
Pokrivenost: 110°
Isključivanje: 10s - 5min
Svjetlost: 10Lux - isključeno
Doseg: 4-5m



Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**Fali lámpa NAVI érzékelő E27 IP44****Modern kialakítású kültéri fali lámpa**

Esztétikus és könnyen szerelhető
Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: Alumínium / polikarbonát

Termékszám: 2528.00018.1696
EAN 9008954363401

**Elektromos adatok**

Fényforrás: 1x E27 (cserélhető, cserélhető)
Teljesítmény: max. 15W (LED)
Fénykilépés: direkt
Tápegység: nincs
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: polikarbonát
Búra rögzítése: csavart

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Temperaturbereich: -15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag


Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 205 x 170 x 263mm

Montage + Anschluss

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítéssel keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Fényforrást helyezze be
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a fedelet és rögzítse csavarokkal

**Működési zavarok**

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

Érzékelő

Érzékelő beállítása: beállító csavar
Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 110°
Késleltetés: 10m -5 perc
Fényerő: 10Lux - ki
Hatótávolság: 4-5m Sugár


**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.


A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

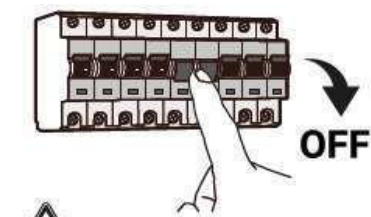


! WARNING

Switch off the power supply
before installation


1

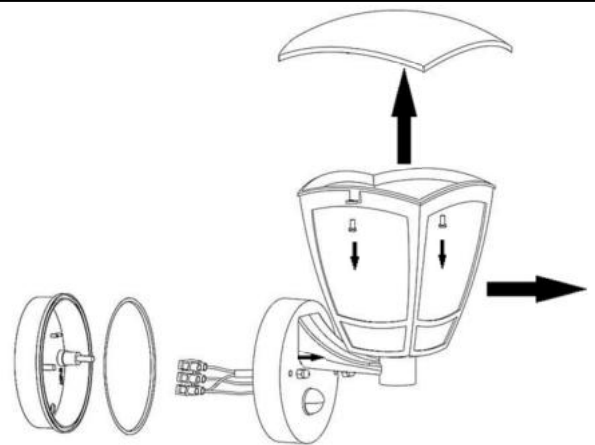


2

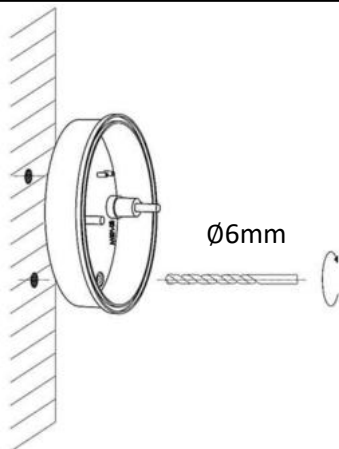


3

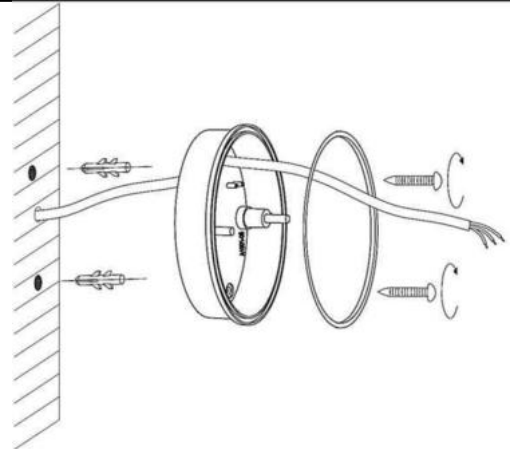


4

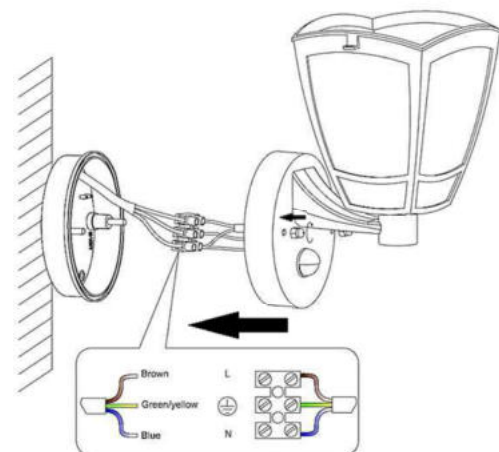

5

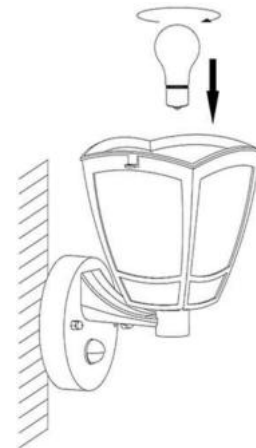


6

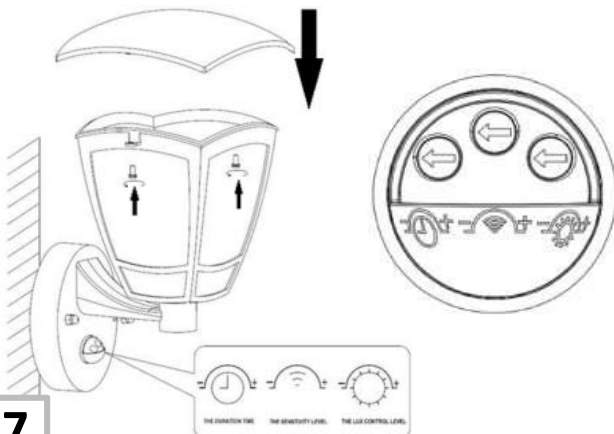

7

! WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians



8