

Kanlux



EAN: 5905339267795

LED-Rahmen-Panel
Kanlux 26779 AVAR 6060 32W-CCT



CCT



Erstellt am: 23.06.2026, 13:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Versorgungsstrom [mA]	800
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	32
Lichtstrom der Leuchte [lm]	3800/3900/3800
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Lichtausbeute (lm/W)	max 122
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.	ja
Netzteil im Lieferumfang	ja
Typ des Netzteils	Gleichstrom-
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	11
Breite [mm]	591
Länge [mm]	591
Einbauort	Deckeneinbau
Anschlussart	freie Leitungsenden



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Panel-/Rahmenmaterial	Aluminiumlegierung
Schirmart	Opal
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksstaß	Quadratisch
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	HL 595D 566X6X1 21B3C X2 2835
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	27,2
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	28
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	1

Erstellt am: 23.06.2026, 13:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	440
Grammatur [g]	878
Brutto-Einzelgewicht [g]	764
Länge der Einzelverpackung [cm]	62
Breite der Einzelverpackung [cm]	3
Höhe der Einzelverpackung [cm]	62
Kartongewicht [kg]	8.78
Kartonbreite [cm]	34
Kartenhöhe [cm]	64
Kartonlänge [cm]	63
Kartonvolumen [m ³]	0.137088

PHOTOMETRISCHE DATEN

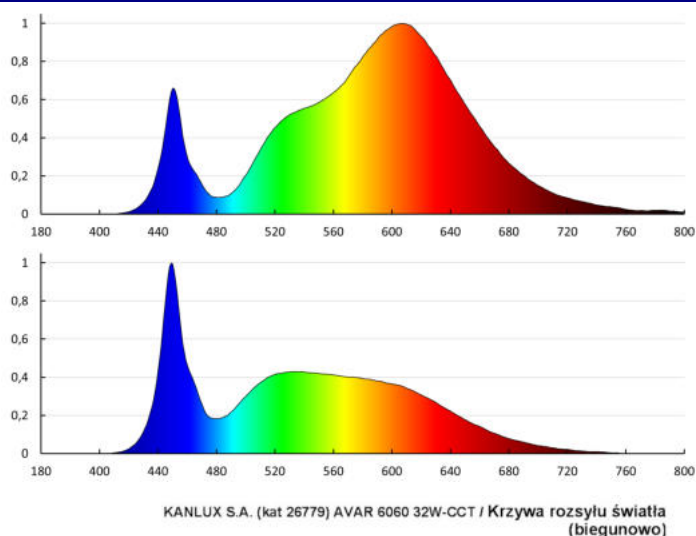

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

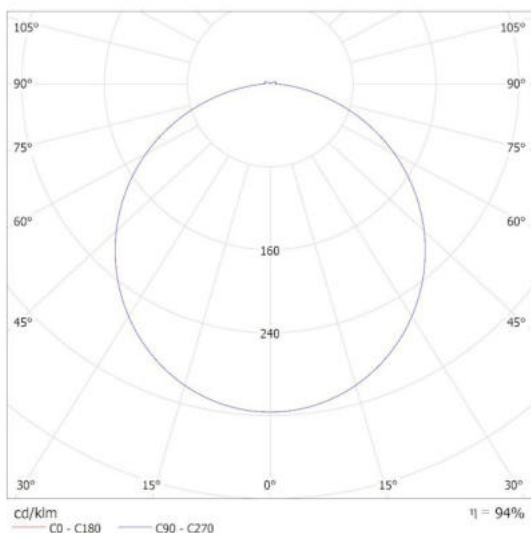

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	4050
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	2264
Breite des Leuchtmittels (mm)	6
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	1
Farbwertanteile (x)	0,44
Farbwertanteile (y)	0,403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	229
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 23.06.2026, 13:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com