


Feuchtraum-LED Lichtleiste



up to
110 lm
W

65 IP

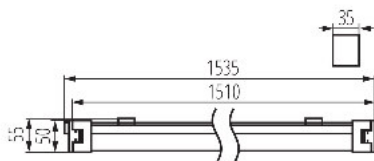

Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubdichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 1535

Breite [mm]: 35

Höhe [mm]: 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5500

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1-2,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Feuchtraum-LED Lichtleiste




Aufwärmzeit der Lampe [s]: <math><1</math>

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

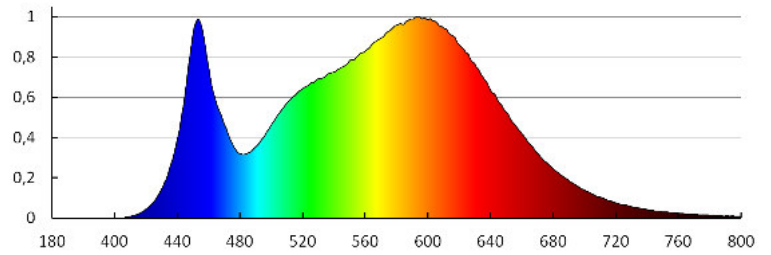

KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

