

Kanlux

EAN: 5905339292162

LED-Möbelunterbauleuchte Kanlux 29216 MERA LED 8W CCT



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	8

Erstellt am: 08.04.2026, 15:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom [lm]	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Abstrahlwinkel [°]	120
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung/Durchschleifverbindung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Einschalter	ja
Maximale Anzahl der Leuchten in einer Durchschleifverbindung	15
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	35
Breite [mm]	24
Länge [mm]	600
Leitungslänge [m]	1.5
Einbauort	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussart	Kabel mit Stecker

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Stahl
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksztaß	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,3m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	T504B2-CCT- 208-29S2P- 591x10-VI
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1260
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	591
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	40
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	202
Grammatur [g]	305
Brutto-Einzelgewicht [g]	284
Länge der Einzelverpackung [cm]	95
Breite der Einzelverpackung [cm]	3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	4
Kartongewicht [kg]	12.2
Kartonbreite [cm]	29.5
Kartonhöhe [cm]	22.5
Kartonlänge [cm]	96.5

Erstellt am: 08.04.2026, 15:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



PARAMETER DER LICHTQUELLE

Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

LOGISTIK


Kartonvolumen [m ³]	0.064052
---------------------------------	----------

PHOTOMETRISCHE DATEN

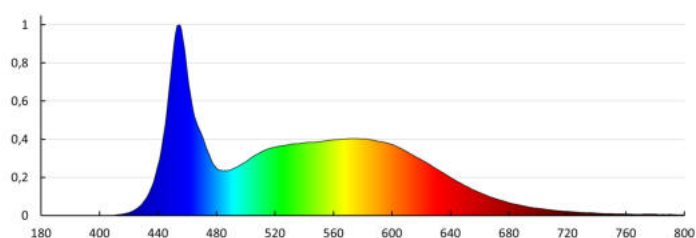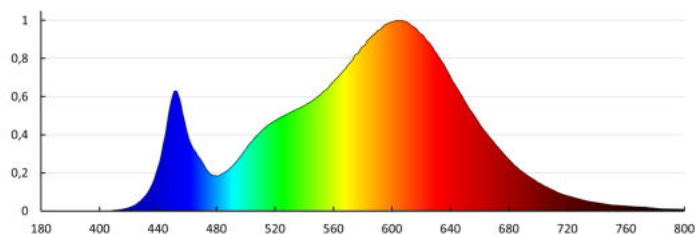

KANLUX S.A. (kat 29216) MERA LED 8W CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29216) MERA LED 8W CCT
Lampy: 1 x MERA LED 8W CCT 3000K

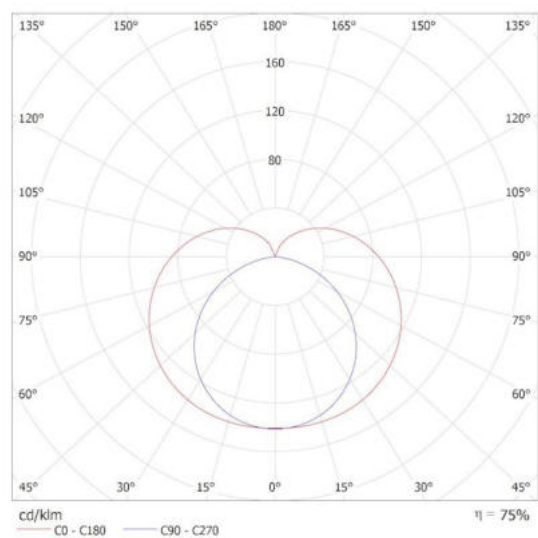

Erstellt am: 08.04.2026, 15:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com