29260 BISO LED EL 8W-GR

WANDLEUCHTE



Kanlux BISO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Bewegungserkennung: nein
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Länge [mm]: 220
Breite [mm]: 90
Höhe (mm): 80
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Leistungsfaktor: 0.5
Maximale Leistung [W]: 8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED COB
Lichtstrom [lm]: 140
Farbtemperatur: weiß
Farbtemperatur [K]: 4000
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6
Farbwiedergabeindex Ra: ≥80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000
Lichtausbeute (lm/W): 18
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

DE

29260 BISO LED EL 8W-GR

WANDLEUCHTE

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

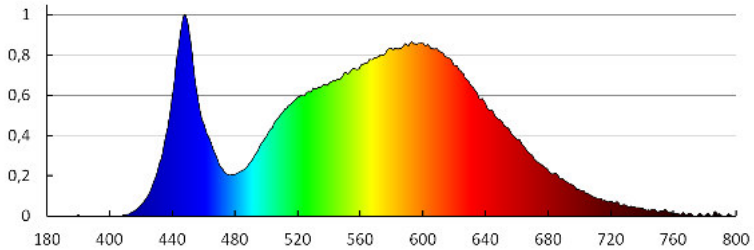

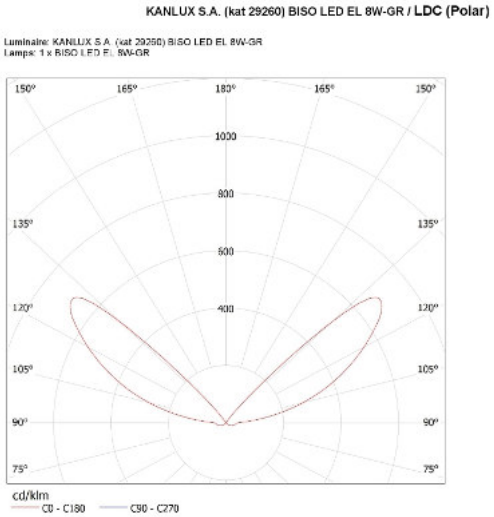

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

DE