


# Kanlux



EAN: 5905339293046

LED-LEUCHTMITTEL  
Kanlux 29304 MOD 12-24W-CCT

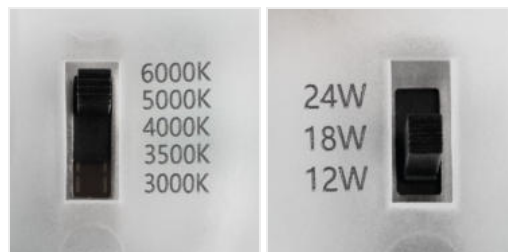

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

## PRODUKTPARAMETER

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung [V]                           | 220-240 AC               |
| Nennfrequenz [Hz]                          | 50                       |
| Nennleistung [W]                           | 12/18/24                 |
| Ähnliche Farbtemperatur [K]                | 3000/3500/4000/5000/6500 |
| Nominaler Abstrahlwinkel [°]               | 155                      |
| Sockel (Leuchtmittel)                      | freie Leitungsenden      |
| Dioden Typ                                 | LED SMD                  |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen         | 6                        |
| Farbtemperatur                             | warmweiß, weiß, kaltweiß |
| Farbwiedergabeindex                        | 80                       |
| Lebensdauer der Lampe[h]                   | 30000                    |
| Anzahl der Schalt-Zyklen                   | ≥25000                   |
| Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer | nein                     |
| Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU        | Leuchtmittel (LS)        |
| Quecksilbergehalt                          | nein                     |
| Quecksilbergehalt der Lampe (mg)           | 0                        |

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Farbe                                  | weiß       |
| Abdeckungsmaterial                     | Kunststoff |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | I          |

## LOGISTIK

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maßeinheit                       | Stück    |
| Verpackungsart                   | 30       |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 1        |
| Stückzahl in Großverpackung      | 30       |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 168      |
| Grammatur [g]                    | 257.33   |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 231      |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 17.5     |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 3        |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 17.5     |
| Kartongewicht [kg]               | 7.7199   |
| Kartonbreite [cm]                | 37       |
| Kartonhöhe [cm]                  | 19.5     |
| Kartonlänge [cm]                 | 56       |
| Kartonvolumen [m³]               | 0.040404 |

## PARAMETER DER LICHTQUELLE

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]                                                                    | max 24           |
| Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)                                                                 | 24               |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                        | E                |
| Lichtstrom der Leuchte $\Phi_{use}$ [lm]                                                                                      | max 2880         |
| Lichtstrom der Leuchte $\Phi_{use}$ [lm]                                                                                      | in Kugel (360°)  |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]                                                                                  | 171              |
| Lebensdauerfaktor                                                                                                             | 0,9              |
| Lichtstromerhalt                                                                                                              | 0,96             |
| Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung | nicht zutreffend |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                                                                                                    | 1,0              |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)                                                                                        | 0.4              |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                                                                                              | nein             |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                                                                                            | nein             |
| Blendschutzschild                                                                                                             | nein             |
| Dimmbar                                                                                                                       | nein             |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

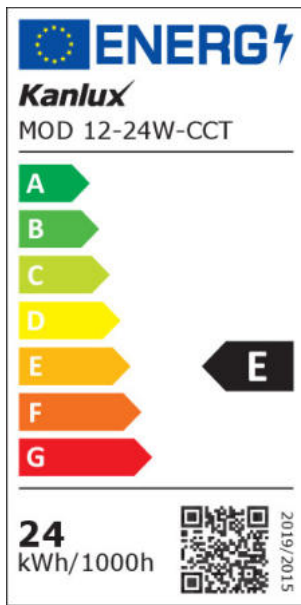

## PHOTOMETRISCHE DATEN

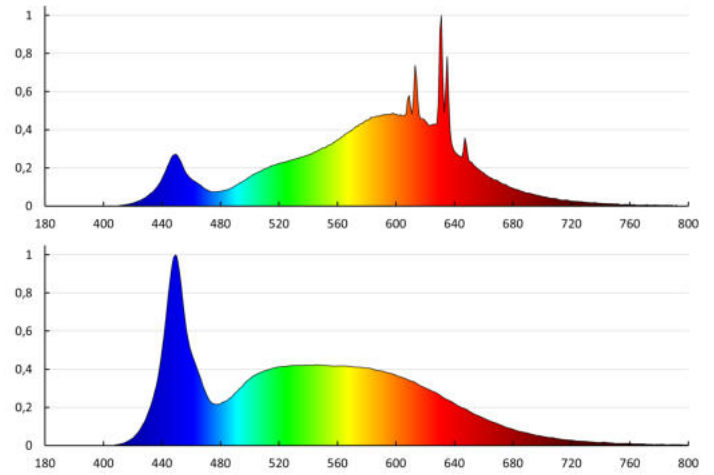

Erstellt am: 03.04.2026, 13:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)