


LED-Einlege-Panel

5905339331885



Kanlux BLINGO LED ist eine neue Art von LED-Panels. Hierbei handelt es sich um Backlite-Panels, die mit speziellen Linsen ausgestattet und an der Rückwand befestigt sind. Die LED-Module leuchten direkt nach unten und reflektieren das Licht nicht ab. Kanlux BLINGO LED sind dünne Paneele ohne sichtbare Lichtpunkte, die durch die Verwendung von speziellen Linsen den Abstrahlwinkel vergrößern und eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten. Der Wegfall der lichtleitenden Platte minimiert die Möglichkeit des Vergilbens der Leuchte und ermöglicht bessere Lichtparameter. Bei Kanlux finden Sie auch eine ganze Reihe von Zubehör für Kanlux BLINGO-Panels.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Länge [mm]:** 620

**Breite [mm]:** 620

**Höhe (mm):** 32

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4320

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 5290

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

### LED-Einlege-Panel



ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Anzahl der Schalt-Zyklen:  $\geq 25000$

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,0

Aufwärmzeit der Lampe [s]:  $\leq 1$

Lampenzündzeit [s]:  $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR:  $< 19$

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1814

Grammatur [g]: 2218

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62.2

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 64


Kartongewicht [kg]: 11.09

Kartonbreite [cm]: 20.5

Kartonhöhe [cm]: 67.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.087176

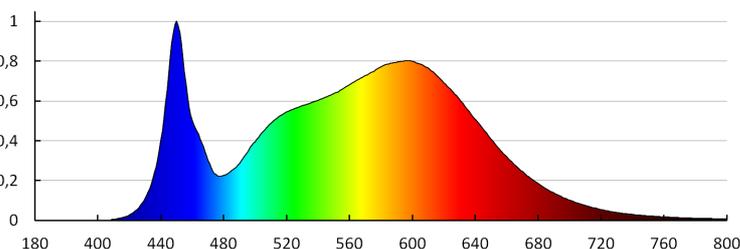

KANLUX S.A. (kat 33188) BLINGO PU 36W 6262 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33188) BLINGO PU 36W 6262 NW  
Lamps: 1 x BLINGO PU 36W 6262 NW

