
Eos

rev. 21-07-2026



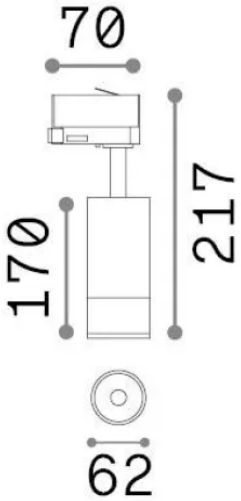

Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696340807
Artikel	EOS TR 3-PHASE 15W 2700K ON-OFF BI
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.67 kg
Volumen	0.002592 m^3

Technische Information

Nettogewicht	0.56 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Zubehör nicht inklusive	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	15 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 15 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	2700 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	20-55°
Lichtstrahlfluss	1650 lm
Nützlicher Lichtstrom	1250 lm
Photobiologisches Risiko	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com