
Steel

rev. 21-07-2026



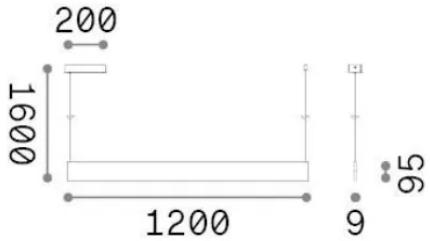

Allgemeine Information

Technisch - Aufhängung

Ean	8021696348414
Artikel	STEEL SP2 D09 BI-EMISSION ACCENT 3000K BIANCO
Installation	Aufhängung
Garantie	5 years
Bruttogewicht	2 kg
Volumen	0.01445 m^3

Technische Information

Nettogewicht	1.8 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	35 W
Emissionen	Direct + Indirect
Maximaler Verbrauch	max 35 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	-
Lichtstrahlfluss	4100 lm
Nützlicher Lichtstrom	1670 lm
Photobiologisches Risiko	EXEMPT

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com