


36246 XLED EX A60 5W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339362469



Die nächste Ausgabe der EXTREM effizienten Lichtquellen Kanlux XLED EX A60 v2. Die überdurchschnittliche Lichtausbeute von 211 Lumen pro Watt macht diese LED-Lampen 15-mal effizienter als ihre herkömmlichen Standard-Vorgänger. 5 Jahre Garantie, 50.000 Stunden Haltbarkeit, 50.000 Ein-/Ausschaltzyklen sind weitere Vorteile. Darüber hinaus verfügen sie über LED-„Stäbe“, die den Wolframlampen ähneln, jedoch die neuesten Errungenschaften der LED-Technologie nutzen.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 5

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 60

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 1055

Lichtausbeute (lm/W): 211

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Sockel (Leuchtmittel): E27

Leuchtmittel: A60

Dioden Typ: LED FILAMENT

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer der Lampe[h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Farbe: Transparent

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 108

Tiefe [mm]: 60

Durchmesser [mm]: 60

Abdeckungsmaterial: Glas


Kszalt: standard

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

LED-LEUCHTMITTEL

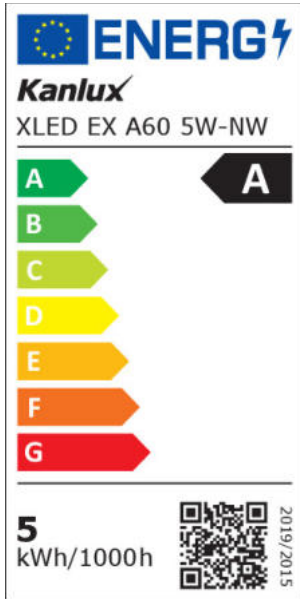

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 5
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 5
Energieeffizienzklasse: A
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1055
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm): 108
Breite des Leuchtmittels (mm): 60
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 60
Farbwertanteile (x): 0,38
Farbwertanteile (y): 0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 75
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 26
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96
Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten
Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 36
Grammatur [g]: 63

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 6.3

Kartonbreite [cm]: 35


Kartonhöhe [cm]: 27

Kartonlänge [cm]: 68

Kartonvolumen [m³]: 0.06426

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

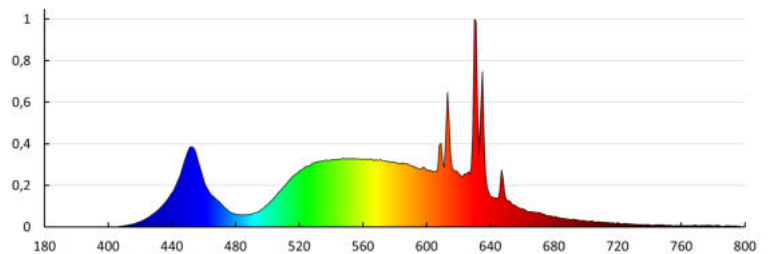

KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW
Lampa: 1 x XLED EX A60 5W-NW

