

Kanlux



EAN: 5905339363350

LED-LEUCHTMITTEL
Kanlux 36335 K LED GU10 7W-NW



Erstellt am: 15.06.2026, 08:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Nennleistung [W]	7
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]	54
Gesamtnennlichtstrom [lm]	1000
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	143
Nominaler Abstrahlwinkel [°]	100
Sockel (Leuchtmittel)	GU10
Leuchtmittel	PAR16
Dioden Typ	LED SMD
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer der Lampe[h]	15000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥20000
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	58
Breite [mm]	50
Tiefe [mm]	50
Durchmesser [mm]	50



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Kszalt	spot

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	10
Stückzahl in Großverpackung	200
Netto-Einzelgewicht [g]	30
Grammatur [g]	45
Brutto-Einzelgewicht [g]	43
Länge der Einzelverpackung [cm]	5
Breite der Einzelverpackung [cm]	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	6
Kartongewicht [kg]	9
Kartonbreite [cm]	28.5

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	7
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	7
Energieeffizienzklasse	D
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1000
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	58
Breite des Leuchtmittels (mm)	50
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	50
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0.38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	71
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0

Erstellt am: 15.06.2026, 08:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK


Kartonhöhe [cm]	30
Kartonlänge [cm]	57
Kartonvolumen [m ³]	0.048735

PHOTOMETRISCHE DATEN

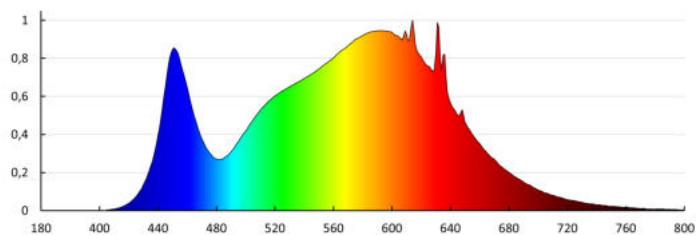

KANLUX S.A. (kat 36335) K LED GU10 7W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36335) K LED GU10 7W-NW
Lampy: 1 x K LED GU10 7W-NW

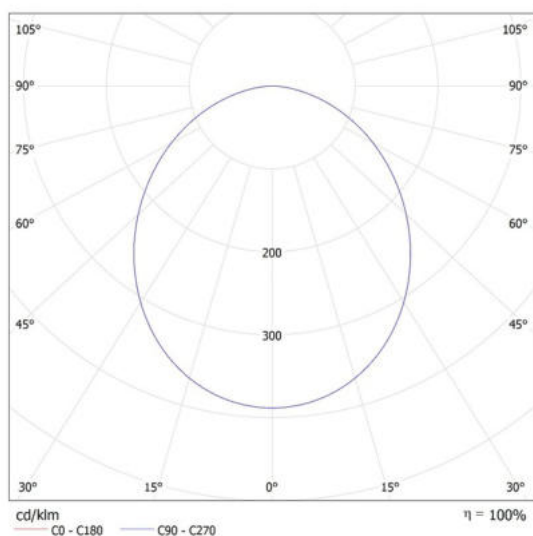


cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 100\%$

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,93
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,5
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

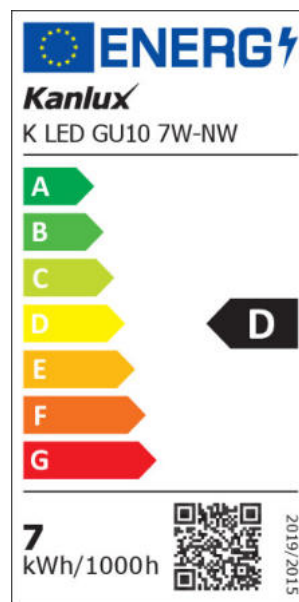

Erstellt am: 15.06.2026, 08:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com