

# Display

rev. 21-07-2026

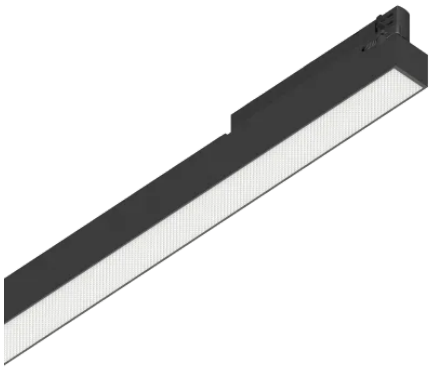




## Allgemeine Information

**Technisch - Strahler und Schienen**

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696375397 |
| **Artikel** | DISPLAY UGR D535.0 DALI 3000K NERO |
| **Installation** | Strahler und Schienen |
| **Garantie** | 5 years |
| **Bruttogewicht** | 0.88 kg |
| **Volumen** | 0.003024 $m^3$ |

## Technische Information

| | |
|---|---|
| **Nettogewicht** | 0.65 kg |
| **Isolationsklasse** | II |
| **Schutzindex** | IP20 |
| **Einhaltung** | CE |
| **Betriebstemperatur** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | 1, DALI |
| **Leistung** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Energieversorgung** | In-built, included<br>NO, electronic |
| **Zubehör nicht inklusive** | Link 3-phase 1-10V/DALI profile |

## Quellinfo

| | |
|---|---|
| **Integrierte Quelle** | Integrated LED module |
| **Austauschbare Quelle** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Leistung** | 14 W |
| **Emissionen** | Direct |
| **Maximaler Verbrauch** | max 14 W |
| **Merkmale LED** | LED SMD |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Dauer LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Lichtstrahlwinkel** | 70° |
| **UGR Maximal** | < 22 |
| **Lichtstrahlfluss** | 2050 lm |
| **Nützlicher Lichtstrom** | 1310 lm |
| **Photobiologisches Risiko** | 1 |
| **Standby-Leistung** | < 0.50 W |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com