38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

5905339380333

Wir stellen Ihnen den modernen Kanlux PLAVE Plafond vor, der nicht nur Ihre Räume beleuchtet, sondern sich auch an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anpasst. Diese vielseitige Deckenleuchte ermöglicht es Ihnen, die Farbe und Intensität des Lichts einzustellen, so dass Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Darüber hinaus sorgt der Nachtlichtmodus für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit, ideal für Schlafzimmer oder Flure. Darüber hinaus verfügt der Kanlux PLAVE über einen eingebauten Ventilator mit einer fünfstufigen Leistungsregelung, die für eine gute Luftzirkulation im Raum sorgt. Die Steuerung aller Funktionen ist dank der mitgelieferten Fernbedienung, die eine komfortable Bedienung der Leuchte ermöglicht, denkbar einfach: Wählen Sie die Version Kanlux PLAVE LED CCT+RGB und ändern Sie die Farbe des Lichts je nach Ihrer Stimmung.Kanlux PLAVE schont Ihren Geldbeutel und verbraucht bei voller Lichtintensität und maximaler Gebläsedrehzahl maximal etwa 60W.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 48
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)
Abstrahlwinkel [°]: 150
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Dioden Typ: LED SMD
Farbe: schwarz / weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Eingebaute Helligkeitsregelung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Steuerung: fernbedienung, Infrarot
Zeitschaltung: ja

Erstellt am: 12.06.2025, 16:05
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter



Höhe (mm): 150
Durchmesser [mm]: 485
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Gehäusematerial: Kunststoff
Nachtlicht-Funktion: max 2W / max 100lm / 2700K
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Motordrehzahl: 980
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5
Schalldruck [dB]: max 39
Luft-Volumenstrom [m3/min]: 33,6
Motor-Leistungsaufnahme [W]: max 15
IP-Klasse (Schutzart): 20
Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul: WY-4S2P2C-F
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 5,6
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 810
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm): 256
Breite des Leuchtmittels (mm): 9
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 61
Farbwertanteile (x): 0.44
Farbwertanteile (y): 0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 60
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0

Erstellt am: 12.06.2025, 16:05
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96
Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 2
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 2
Netto-Einzelgewicht [g]: 1648
Grammatur [g]: 2475
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2200
Länge der Einzelverpackung [cm]: 51
Breite der Einzelverpackung [cm]: 15
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 51
Kartongewicht [kg]: 4.95
Kartonbreite [cm]: 31.5
Kartonhöhe [cm]: 53
Kartonlänge [cm]: 52.5
Kartonvolumen [m³]: 0.087649

Erstellt am: 12.06.2025, 16:05
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

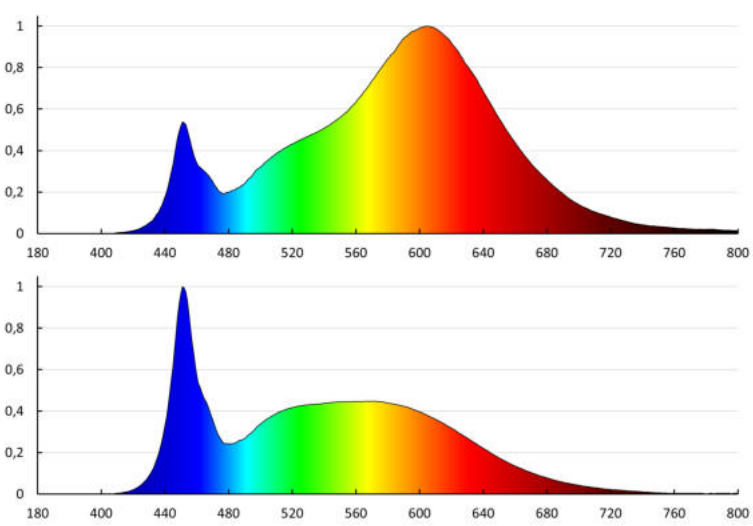

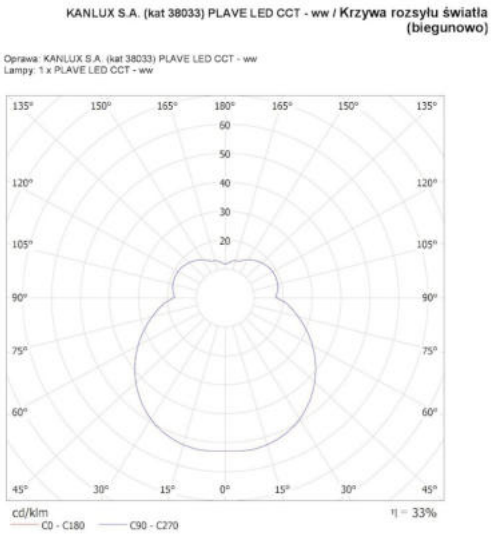

Erstellt am: 12.06.2025, 16:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

38033 PLAVE LED CCT

LED-Leuchte mit Lüfter

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

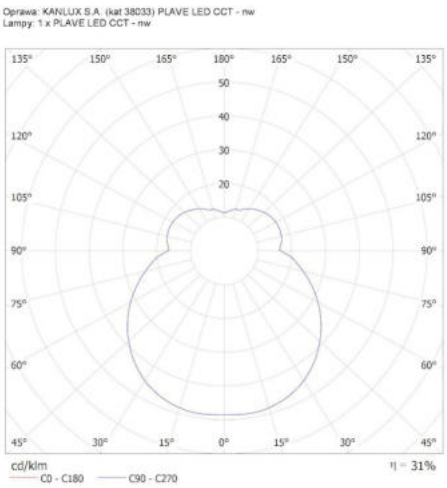
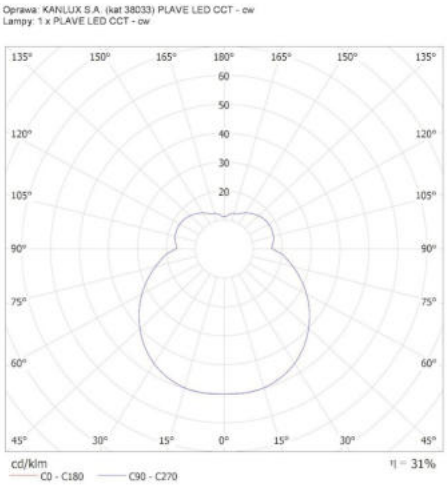
KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)