

Kanlux



EAN: 5905339381224

oprawa podszafkowa LED
KANLUX 38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



Dokument utworzono: 22.08.2026, 03:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	24 DC
Moc maksymalna [W]	max 5
Strumień świetlny [lm]	max 640
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000/4000/5500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	max 128
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	35000
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość łączenia przelotowego	tak
Wbudowana regulacja jasności	tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Włącznik	tak
Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym	3
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	9,2
Szerokość [mm]	60
Długość [mm]	280
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Brak zasilacza w zestawie

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	E
--	---

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	190
Gramatura [g]	320
Waga sztuki brutto [g]	276
Długość opakowania jednostkowego [cm]	40.5

Dokument utworzono: 22.08.2026, 03:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

INFORMACJE DODATKOWE



Do prawidłowego działania wymagany jest odpowiedni zasilacz LED dostępny w ofercie KANLUX

RYSUNKI WYMIAROW


DAXA



$\Sigma \max 3$



DANE FOTOMETRYCZNE

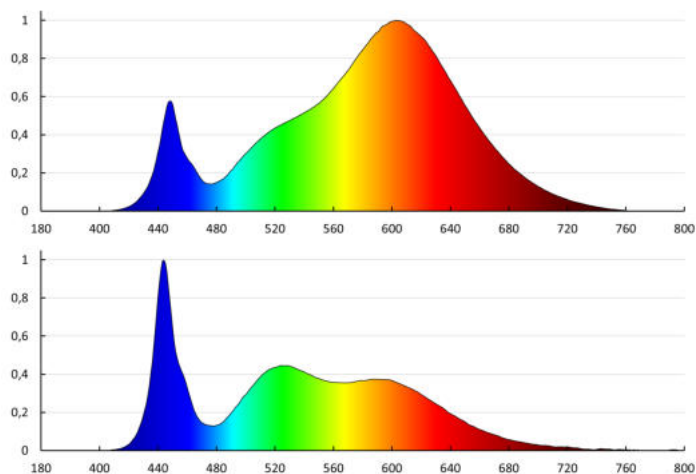


LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	3.2
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	22
Długość kartonu [cm]	42
Objętość kartonu [m ³]	0.02541

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 38122) DAXA-M-IR 5W CCTDIM W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38122) DAXA-M-IR 5W CCTDIM W
Lampy: 1 x DAXA 5W CCTDIM W 3000K

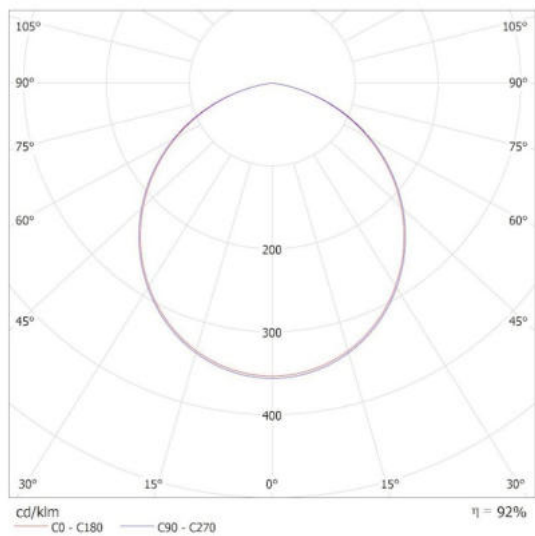

Dokument utworzono: 22.08.2026, 03:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com