

Kanlux



EAN: 5905339383877

LED- Deckenleuchte KANLUX 38387 BENO E 40W CCT O B

IP
65

CCT
↕



Erstellt am: 01.09.2026, 14:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	40
Lichtstrom der Leuchte [lm]	3800 (WW) / 4050 (NW) / 3900 (CW)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	55
Durchmesser [mm]	400
Einbauort	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	0,5÷1,5



PARAMETER DES SENSORS

Bewegungserkennung	nein
--------------------	------

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Gehäusematerial	PP
Abdeckungsmaterial	PP
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Shape	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷45

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	LYA1267
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	36,5
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED- LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	5650
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	342
Breite des Leuchtmittels (mm)	342
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	1
Farbwertanteile (x)	0.44
Farbwertanteile (y)	0.403
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0

Erstellt am: 01.09.2026, 14:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIK

Netto-Einzelgewicht [g]	1026
Grammatur [g]	1339
Brutto-Einzelgewicht [g]	1262
Länge der Einzelverpackung [cm]	40.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	6
Höhe der Einzelverpackung [cm]	40.5
Kartongewicht [kg]	13.39
Kartonbreite [cm]	42
Kartenhöhe [cm]	42.5
Kartonlänge [cm]	62
Kartonvolumen [m ³]	0.11067

PARAMETER DER LICHTQUELLE


Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,95
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

PHOTOMETRISCHE DATEN

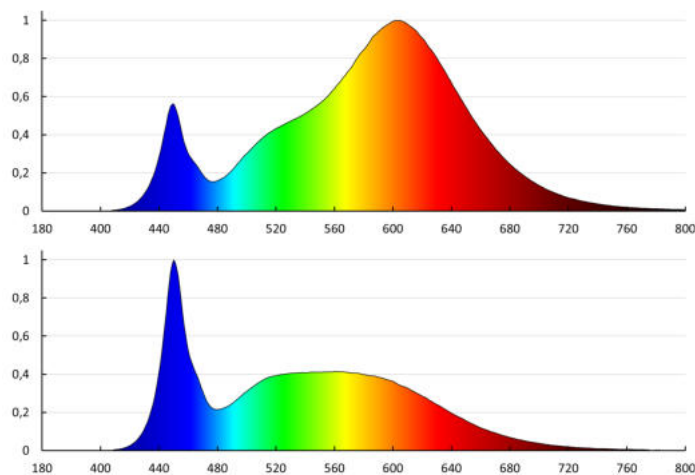

KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O B 3000K

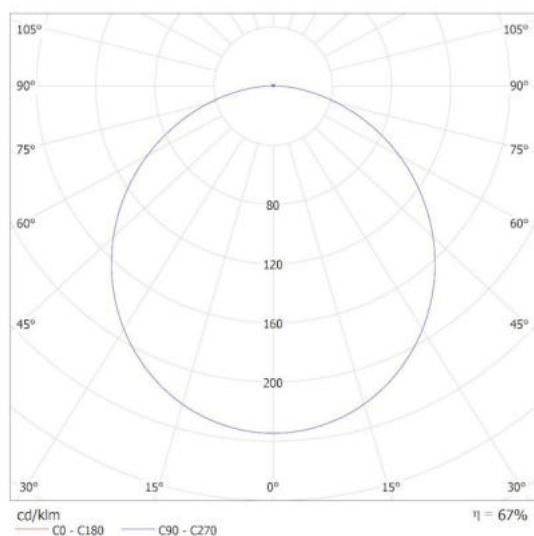

$\eta = 67\%$

Erstellt am: 01.09.2026, 14:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRISCHE DATEN


KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 4000K

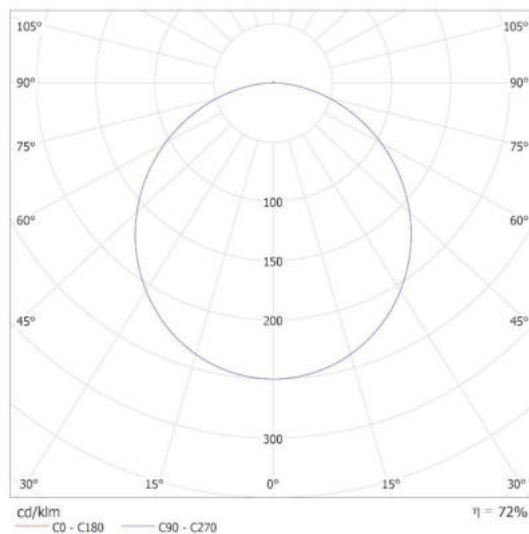

KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38387) BENO ECO 40W CCT O B 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 6500K

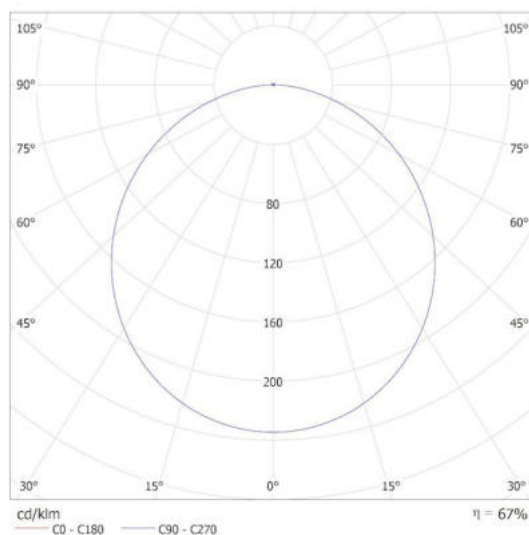

Erstellt am: 01.09.2026, 14:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com