

# Kanlux



EAN: 5905339384164

Źródło światła LED  
KANLUX 38416 XLED C35E14 7W-WW



up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                     | 220-240 AC          |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]               | 50                  |
| Moc znamionowa [W]                          | 7                   |
| Prąd znamionowy lampy [mA]                  | 45                  |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 1055                |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]         | 2700                |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama        | 6                   |
| Barwa światła                               | ciepłobiała         |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]           | 151                 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°]           | 320                 |
| Trzonek (Źródło światła)                    | E14                 |
| Źródło światła                              | C35                 |
| Rodzaj diody                                | LED FILAMENT        |
| Wskaźnik oddawania barw                     | 80                  |
| Znamionowa trwałość lampy [h]               | 15000               |
| Ilość cykli wł/wył                          | ≥25000              |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem        | nie                 |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE   | Źródło światła (LS) |
| Zawartość rtęci                             | nie                 |
| Zawartość rtęci w lampie [mg]               | 0                   |

## WYMIARY I MONTAŻ

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość [mm] | 97 |
| Średnica [mm] | 35 |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kolor           | transparentny |
| Materiał klosza | szkło         |
| Kształt         | świeczka      |

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                 | 7             |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) | 7             |
| Klasa efektywności energetycznej                              | D             |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]  | 1055          |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]  | w kuli (360°) |
| Wysokość źródła światła [mm]                                  | 97            |
| Szerokość źródła światła [mm]                                 | 35            |
| Głębokość źródła światła [mm]                                 | 35            |
| Współrzędne chromatyczności (x)                               | 0.458         |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 100      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 14       |
| Gramatura [g]                           | 30.3     |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 26       |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 4        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 4        |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 11       |
| Waga kartonu [kg]                       | 3.03     |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 21       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 25       |
| Długość kartonu [cm]                    | 41.5     |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.021788 |

Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:05


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Współrzędne chromatyczności (y)                                                                           | 0,41        |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                                                                         | 75          |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                                                                       | 0           |
| Współczynnik trwałości                                                                                    | 0,9         |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                                                             | 0,93        |
| Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ )                                                            | 0,7         |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy | nie dotyczy |
| Wskaźnik migotania (Pst LM)                                                                               | 1,0         |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)                                                                     | 0,4         |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła                                                         | nie         |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                                                      | nie         |
| Ostona przeciwoślnieniowa                                                                                 | nie         |
| Funkcja ściemniania                                                                                       | nie         |

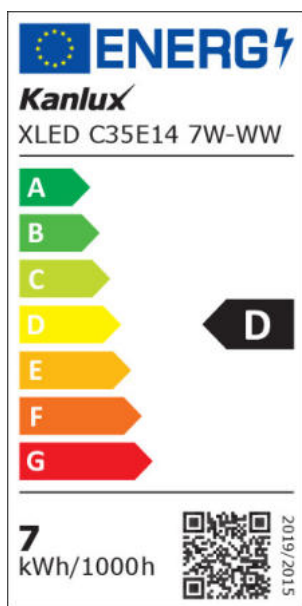

## DANE FOTOMETRYCZNE

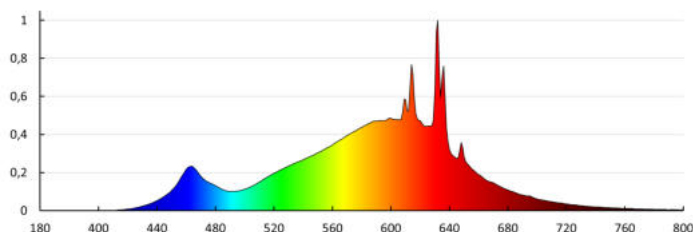

KANLUX S.A. (kat 38416) XLED C35E14 7W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38416) XLED C35E14 7W-WW  
Lampy: 1 x XLED C35E14 7W-WW

