

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler

5905339386007



Der modulare Fluter Kanlux STADER ermöglicht es, zwei Module miteinander zu verbinden und bietet so eine Leistung von 200W (30.000 lm) bis 400W (60.000 lm). Das Leuchtenmodul besteht aus: Gehäuse, LED-Modul, Stromversorgung, Linsensystem sowie Kabeln zur Verbindung weiterer Module. Die Lichtausbeute des Strahlers beträgt 150 lm/W, die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Gegenständen und Wasser ist IP66 und die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK10. Der verstellbare Ausleger ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels der Leuchte. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss mit einem PC-Diffusor und die verfügbare Farbtemperatur beträgt 4000 K. Die Länge der Anschlusskabel (Anschluss oder Verbindung mit einem anderen Modul) beträgt  $\geq 20$  cm. Garantie: 5 Jahre.

### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 200

**Leistungsfaktor:** 0.95

**Lichtstrom [lm]:** 30000

**Lichtausbeute (lm/W):** 150

**Abstrahlwinkel [°]:** 60

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbwiedergabeindex:** 70

**Lebensdauer [h]:** 100000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Dioden Typ:** LED SMD

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage

**Anwendungsbereich:** außen


**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**RAL:** 9023

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

### LED Außenstrahler



**Länge [mm]:** 360

**Breite [mm]:** 90

**Höhe (mm):** 182

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Wykrywanie ruchu:** nein

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 33500

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Farbwertanteile (y):** 0,38

**Lebensdauerfaktor:** 0,9

**Lichtstromerhalt:** 0.96

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** DLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 3650

Grammatur [g]: 4145

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3928

Länge der Einzelverpackung [cm]: 42.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 23

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 16.58

Kartonbreite [cm]: 24


Kartonhöhe [cm]: 51

Kartonlänge [cm]: 43.5

Kartonvolumen [m³]: 0.053244

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

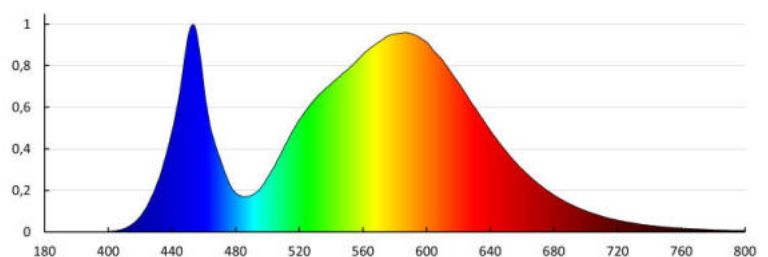


## 38600 FL STADER 200W 60D NW

### LED Außenstrahler


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

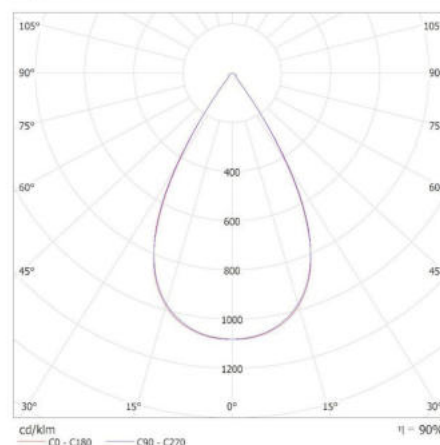

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

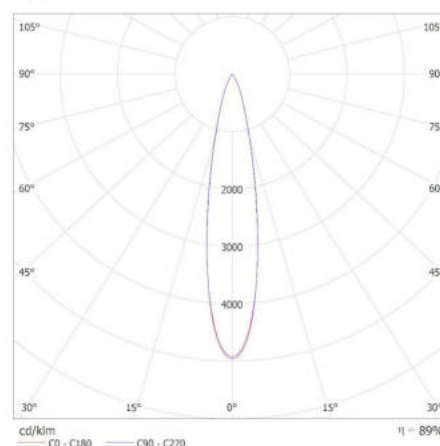


## 38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

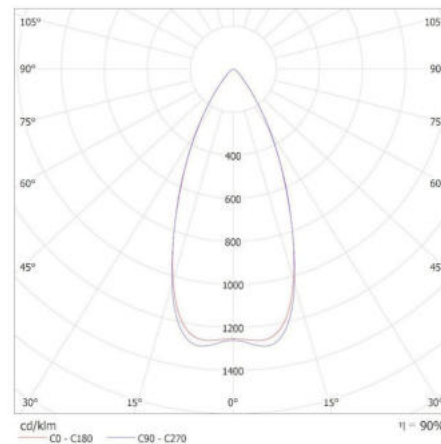

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

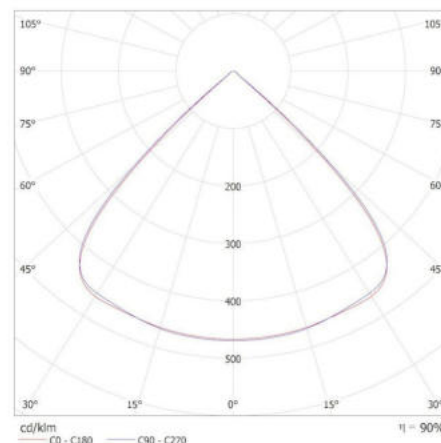

Erstellt am: 11.06.2025, 11:02

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler

### ZUBEHÖR

38601

FLS BRACKET

FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)



38602

FLS CON ELE

FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)



38603

FLS LENS 20D


FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame



38604

FLS LENS 40D

FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame



38605

FLS LENS 90D

FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

