

# Kanlux




EAN: 5905339387530

Czujnik ruchu MW  
KANLUX 38753 PRESENSOR-O-WR-B PT



24  
GHz

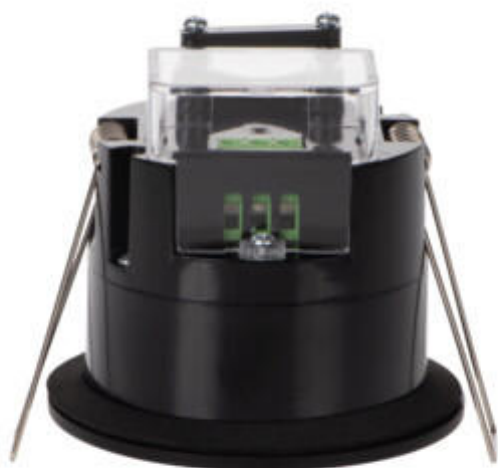

Dokument utworzono: 23.08.2026, 22:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe [V]         | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]   | 50         |
| Moc maksymalna [VA]             | 2000       |
| Miejsce zastosowania            | wewnątrz   |
| Stopień IP                      | 65/20      |
| Maksymalny czas działania [min] | 12         |
| Minimalny czas działania [s]    | 10         |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 66                          |
| Średnica [mm]                                              | 76                          |
| Miejsce montażu                                            | do<br>wbudowania w<br>sufit |
| Rodzaj przyłącza                                           | kostka<br>przyłączeniowa    |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 0,75÷1,5                    |



## PARAMETRY CZUJNIKA

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rodzaj czujnika                                                              | mikrofalowy |
| Częstotliwość pracy czujnika [MHz]                                           | 24000       |
| Zasięg czujnika [m]                                                          | max 6       |
| Kąt działania czujnika [°]                                                   | H360        |
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta]                                     | 10-12       |
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 3-2000      |
| Regulacja czułości                                                           | tak         |
| Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika                                    | tak         |

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                               | czarny            |
| Materiał                                                            | tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | II                |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25              |

## LOGISTYKA

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Jednostka miary                         | sztuka  |
| Jak pakowane                            | 50      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 50      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 96      |
| Gramatura [g]                           | 148.8   |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 136     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 8.5     |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 8.5     |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8.5     |
| Waga kartonu [kg]                       | 7.44    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 45      |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 20      |
| Długość kartonu [cm]                    | 46.5    |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.04185 |