

# Kanlux



EAN: 5905339387851

## Plafoniera LED KANLUX 38785 BENO 24-30W CCT-O-SEW



Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                   | 220-240 AC                                  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]             | 50                                          |
| Moc maksymalna [W]                        | 24 / 30                                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]             | max 3230 / 3530 / 3460                      |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]       | 3000/3500/4000                              |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama      | 6                                           |
| Barwa światła                             | ciepłobiała, biała                          |
| Kąt świecenia [°]                         | 110                                         |
| Rodzaj diody                              | LED SMD                                     |
| Zintegrowane źródło światła LED           | tak                                         |
| Wskaźnik oddawania barw                   | 80                                          |
| Trwałość [h]                              | 50000                                       |
| Ilość cykli wł/wył                        | ≥30000                                      |
| Miejsce zastosowania                      | wewnątrz i na zewnątrz                      |
| Stopień IP                                | 65                                          |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem      | nie                                         |
| Możliwość wymiany źródła LED              | Brak możliwości wymiany źródła światła LED  |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego     | Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | Produkt wyposażony (CP)                     |
| Zawartość rtęci                           | nie                                         |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 57                                                     |
| Średnica [mm]                                              | 260                                                    |
| Miejsce montażu                                            | do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza                                           | kostka samozaciskowa                                   |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 0,75÷1,5                                               |



## PARAMETRY CZUJNIKA

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rodzaj czujnika                                                              | mikrofalowy |
| Częstotliwość pracy czujnika [MHz]                                           | 5800        |
| Wykrywanie ruchu                                                             | tak         |
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta]                                     | 5-5         |
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 2/10/50/off |
| Regulacja czułości                                                           | tak         |

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Moduł LED                                                     | QC-D260C-HP-SC |
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                 | 27.6           |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) | 28             |

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                               | biały      |
| Materiał obudowy                                                    | PC         |
| Materiał klosza                                                     | PC         |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | II         |
| Kształt                                                             | kwadratowy |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m       |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -15÷35     |

## LOGISTYKA

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Jednostka miary                    | sztuka |
| Jak pakowane                       | 10     |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10     |
| Masa jednostkowa netto [g]         | 762    |
| Gramatura [g]                      | 966    |

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | D             |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                                          | 1             |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | 4510          |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | w kuli (360°) |
| Wysokość źródła światła [mm]                                                 | 250           |
| Szerokość źródła światła [mm]                                                | 250           |
| Głębokość źródła światła [mm]                                                | 8             |
| Współrzędne chromatyczności (x)                                              | 0.44          |
| Współrzędne chromatyczności (y)                                              | 0.403         |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                                            | 252           |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                                          | 0             |
| Współczynnik trwałości                                                       | 0,9           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                                | 0,96          |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła                            | nie           |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                         | nie           |
| Oslona przeciwoślnieniowa                                                    | nie           |
| Funkcja ściemniania                                                          | nie           |


## LOGISTYKA

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Waga sztuki brutto [g]                  | 902     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 26.5    |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 6.5     |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 26.5    |
| Waga kartonu [kg]                       | 9.66    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 33.5    |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 30      |
| Długość kartonu [cm]                    | 54      |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.05427 |

## INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej  
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0399.2025, ważny do 21.01.2031

## DANE FOTOMETRYCZNE

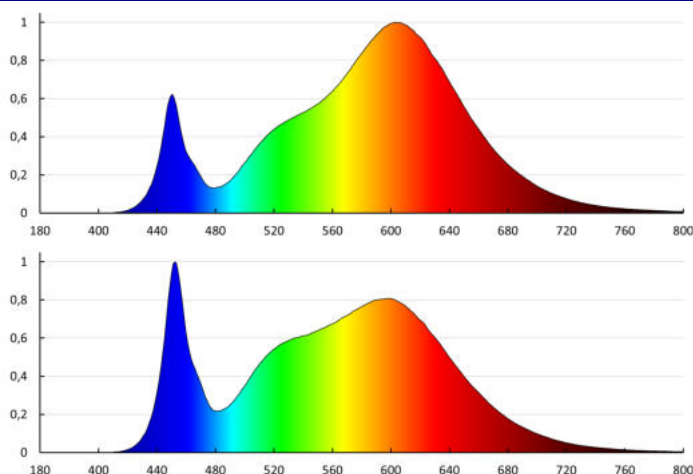

## RYSUNKI WYMIAROW

### BENO 12-18W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

### BENO 12-18W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

### BENO 24-30W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

### BENO 24-30W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

### BENO 12-18W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

### BENO 12-18W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

### BENO 24-30W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

### BENO 24-30W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

### BENO 12-18W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

### BENO 12-18W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

### BENO 24-30W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

### BENO 24-30W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

### BENO 12-18W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

### BENO 12-18W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

### BENO 24-30W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |


### BENO 24-30W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

## DANE FOTOMETRYCZNE

### KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 24W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

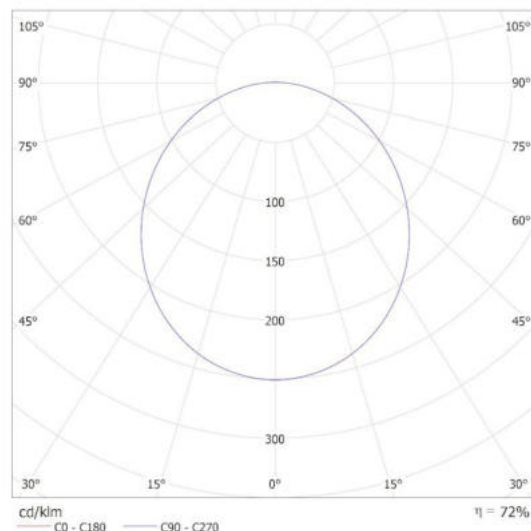

### KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 30W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

