

Kanlux



EAN: 5905339387899

Plafoniera LED
KANLUX 38789 BENO 12-18W CCT-O G



Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	12 / 18
Strumień świetlny oprawy [lm]	max 1610 / 1740 / 1740
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000/3500/4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała, biała
Kąt świecenia [°]	110
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Możliwość wymiany źródła LED	Brak możliwości wymiany źródła światła LED
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci	nie

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	57
Średnica [mm]	220
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Wykrywanie ruchu	nie
------------------	-----

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	grafitowy
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
-----------------	--------

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moduł LED	QC-D220C-HP-SC
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	16.6
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	17
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Liczba modułów (Źródło światła LED)	1
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	2700
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	210
Szerokość źródła światła [mm]	210
Głębokość źródła światła [mm]	8
Współrzędne chromatyczności (x)	0.44

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTYKA	
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	616
Gramatura [g]	783
Waga sztuki brutto [g]	726
Długość opakowania jednostkowego [cm]	22.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	22.5
Waga kartonu [kg]	7.83
Szerokość kartonu [cm]	34.5
Wysokość kartonu [cm]	25.5
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m³]	0.040469

RYSUNKI WYMIAROW	
BENO 12-18W CCT-L G 12W 3000K 1100lm 18W 3000K 1630lm 3500K 1180lm 3500K 1770lm 4000K 1190lm 4000K 1750lm	BENO 12-18W CCT-L W 12W 3000K 1230lm 18W 3000K 1840lm 3500K 1310lm 3500K 2000lm 4000K 1320lm 4000K 1980lm
BENO 12-18W CCT-O G 12W 3000K 1070lm 18W 3000K 1610lm 3500K 1150lm 3500K 1740lm 4000K 1170lm 4000K 1740lm	BENO 12-18W CCT-O W 12W 3000K 1300lm 18W 3000K 1920lm 3500K 1400lm 3500K 2080lm 4000K 1400lm 4000K 2060lm
BENO 24-30W CCT-L G 24W 3000K 2190lm 30W 3000K 2690lm 3500K 2380lm 3500K 2940lm 4000K 2350lm 4000K 2880lm	BENO 24-30W CCT-L W 24W 3000K 2610lm 30W 3000K 3180lm 3500K 2820lm 3500K 3490lm 4000K 2790lm 4000K 3410lm
BENO 24-30W CCT-O G 24W 3000K 2330lm 30W 3000K 2850lm 3500K 2530lm 3500K 3120lm 4000K 2500lm 4000K 3050lm	BENO 24-30W CCT-O W 24W 3000K 2650lm 30W 3000K 3230lm 3500K 2860lm 3500K 3530lm 4000K 2820lm 4000K 3460lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG 12W 3000K 1100lm 18W 3000K 1630lm 3500K 1180lm 3500K 1770lm 4000K 1190lm 4000K 1750lm	BENO 12-18W CCT-L-SEW 12W 3000K 1230lm 18W 3000K 1840lm 3500K 1310lm 3500K 2000lm 4000K 1320lm 4000K 1980lm
BENO 12-18W CCT-O-SEG 12W 3000K 1070lm 18W 3000K 1610lm 3500K 1150lm 3500K 1740lm 4000K 1170lm 4000K 1740lm	BENO 12-18W CCT-O-SEW 12W 3000K 1300lm 18W 3000K 1920lm 3500K 1400lm 3500K 2080lm 4000K 1400lm 4000K 2060lm
BENO 24-30W CCT-L-SEG 24W 3000K 2190lm 30W 3000K 2690lm 3500K 2380lm 3500K 2940lm 4000K 2350lm 4000K 2880lm	BENO 24-30W CCT-L-SEW 24W 3000K 2610lm 30W 3000K 3180lm 3500K 2820lm 3500K 3490lm 4000K 2790lm 4000K 3410lm
BENO 24-30W CCT-O-SEG 24W 3000K 2330lm 30W 3000K 2850lm 3500K 2530lm 3500K 3120lm 4000K 2500lm 4000K 3050lm	BENO 24-30W CCT-O-SEW 24W 3000K 2650lm 30W 3000K 3230lm 3500K 2860lm 3500K 3530lm 4000K 2820lm 4000K 3460lm

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Współrzędne chromatyczności (y)	0,403
Deklaracja równoważności mocy [W]	162
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ostona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie


INFORMACJE DODATKOWE
5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0399.2025, ważny do 21.01.2031

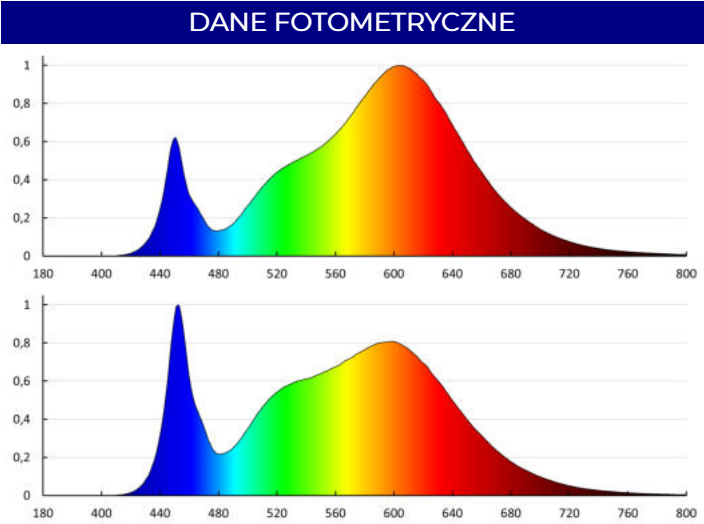

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 12W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

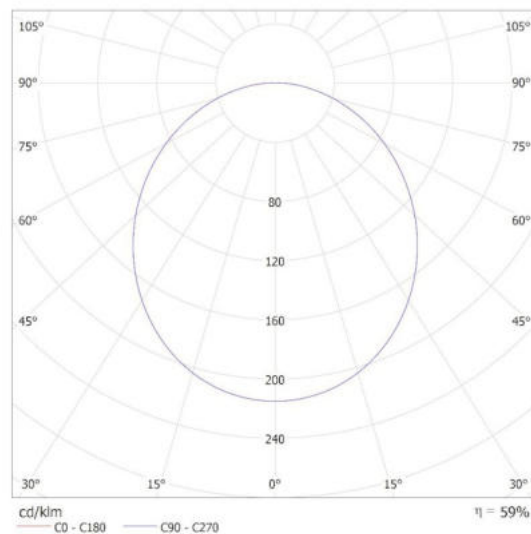

KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 18W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 18W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

