

# Kanlux



EAN: 5905339387950

Oprawa liniowa LED  
KANLUX 38795 LINCEA 15-24W 07 CCT



Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                   | 220-240 AC                                                                                                    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]             | 50                                                                                                            |
| Moc maksymalna [W]                        | 15 / 24                                                                                                       |
| Współczynnik mocy                         | 0.62                                                                                                          |
| Strumień świetlny [lm]                    | max 2500 / 2550 / 2600                                                                                        |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]       | 3000/4000/6500                                                                                                |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama      | 6                                                                                                             |
| Barwa światła                             | ciepłobiała, biała, chłodnobiała                                                                              |
| Kąt świecenia [°]                         | 140                                                                                                           |
| Rodzaj diody                              | LED SMD                                                                                                       |
| Zintegrowane źródło światła LED           | tak                                                                                                           |
| Wskaźnik oddawania barw                   | 80                                                                                                            |
| Trwałość [h]                              | 30000                                                                                                         |
| Ilość cykli wł/wył                        | ≥20000                                                                                                        |
| Miejsce zastosowania                      | wewnątrz                                                                                                      |
| Stopień IP                                | 40                                                                                                            |
| Stopień IK                                | 08                                                                                                            |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem      | nie                                                                                                           |
| Możliwość wymiany źródła LED              | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)   |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego     | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | Produkt wyposażony (CP)                                                                                       |
| Zawartość rtęci                           | nie                                                                                                           |
| Zawartość rtęci w lampie [mg]             | 0                                                                                                             |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wysokość [mm]                                 | 57                                                     |
| Szerokość [mm]                                | 168                                                    |
| Długość [mm]                                  | 700                                                    |
| Miejsce montażu                               | do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza                              | kostka samozaciskowa                                   |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 0,5÷2,5                                                |



## PARAMETRY CZUJNIKA

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wykrywanie ruchu | nie |
|------------------|-----|

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                           | biały             |
| Materiał obudowy                                | stal              |
| Materiał klosza                                 | tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I                 |

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Moduł LED                                                                    | PL-24W-03<br>650x24mm(IP17SX2) |
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                | 11,3                           |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)                | 12                             |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | E                              |

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kształt                                                             | prostokątny |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m        |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25        |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 10       |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 860      |
| Gramatura [g]                           | 1226     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 74.5     |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 20       |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 6        |
| Waga kartonu [kg]                       | 12.26    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 42       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 33.5     |
| Długość kartonu [cm]                    | 75       |
| Objętość kartonu [m³]                   | 0.105525 |

## RYSUNKI WYMIAROW

| LINCEA 15-24W 07 CCT |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
|                      | 24 W   | 20 W   | 15 W   |
| WW                   | 2500lm | 2200lm | 1800lm |
| NW                   | 2550lm | 2250lm | 1850lm |
| CW                   | 2600lm | 2300lm | 1900lm |

| LINCEA 30-45W 07 CCT |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
|                      | 45 W   | 38 W   | 30 W   |
| WW                   | 4800lm | 4250lm | 3500lm |
| NW                   | 4900lm | 4350lm | 3550lm |
| CW                   | 5000lm | 4450lm | 3600lm |


## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                          | 2             |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm] | 1500          |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm] | w kuli (360°) |
| Moc w trybie czuwania (Psb)                                  | 0             |
| Wysokość źródła światła [mm]                                 | 650           |
| Szerokość źródła światła [mm]                                | 24            |
| Głębokość źródła światła [mm]                                | 4             |
| Współrzędne chromatyczności (x)                              | 0,44          |
| Współrzędne chromatyczności (y)                              | 0,403         |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                            | 98            |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                          | 0             |
| Współczynnik trwałości                                       | 0,9           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                | 0,95          |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła            | nie           |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                         | nie           |
| Ostona przeciwośnieniowa                                     | nie           |
| Funkcja ściemniania                                          | nie           |

## INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


## DANE FOTOMETRYCZNE

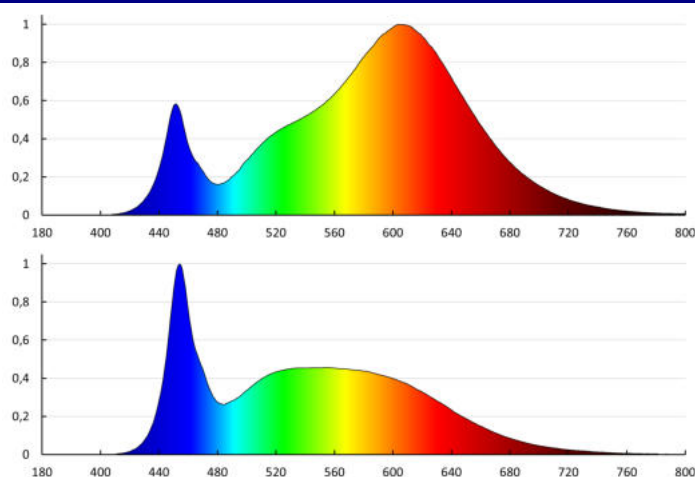

## DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K  
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 3000K\_15W

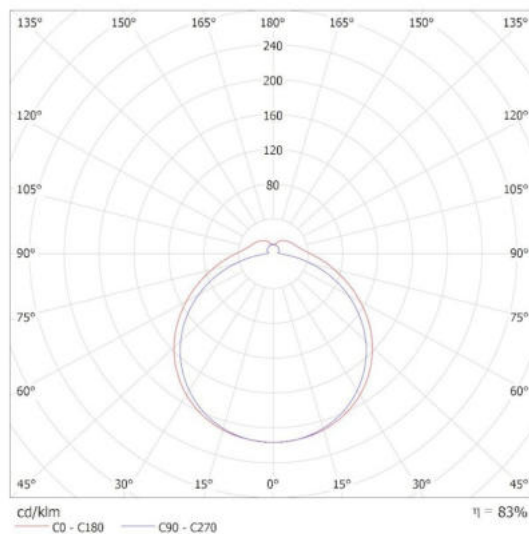

KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K  
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 4000K\_15W

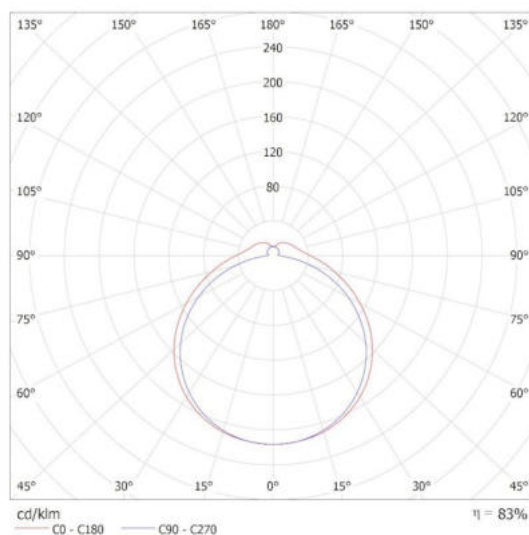

Dokument utworzono: 23.08.2026, 13:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 6500K  
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 6500K\_15W

