

Kanlux

EAN: 5905339389114

LED-Streifen
Kanlux 38911 LCOB 14W/M 12IP00-CCT



12V



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	12 DC
Nennleistung [W]	1m = max 14 (WW+CW)
Lichtstrom [lm]	1m = max 1260 (WW+CW)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700-6500

Erstellt am: 29.05.2026, 15:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Sockel (Leuchtmittel)	freie Leitungsenden
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	2,6
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Standard-Service	CCT

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	10
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

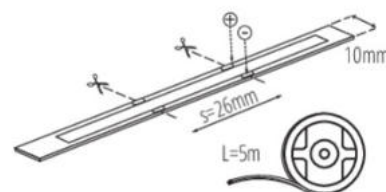

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 3,5 (WW)
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 4
Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	0,5m = 280 (WW)
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0.458
Farbwertanteile (y)	0.41

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	84
Grammatur [g]	140.4
Brutto-Einzelgewicht [g]	130
Länge der Einzelverpackung [cm]	20.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	1.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	22.5
Kartongewicht [kg]	7.02
Kartonbreite [cm]	30
Kartenhöhe [cm]	29
Kartonlänge [cm]	46
Kartonvolumen [m³]	0.04002

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 29.05.2026, 15:05


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 27
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0.9
Lichtstromerhalt	0.96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
	nur mit bestimmten Dimmern
Dimmbar	
Ilość diod na metr	608

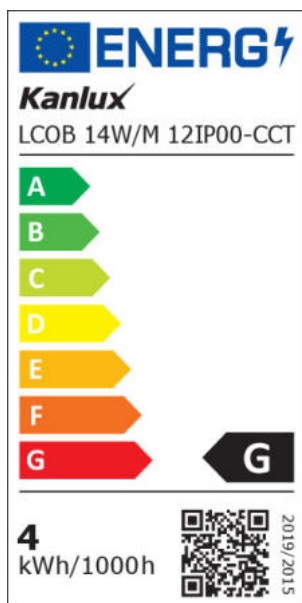

PHOTOMETRISCHE DATEN

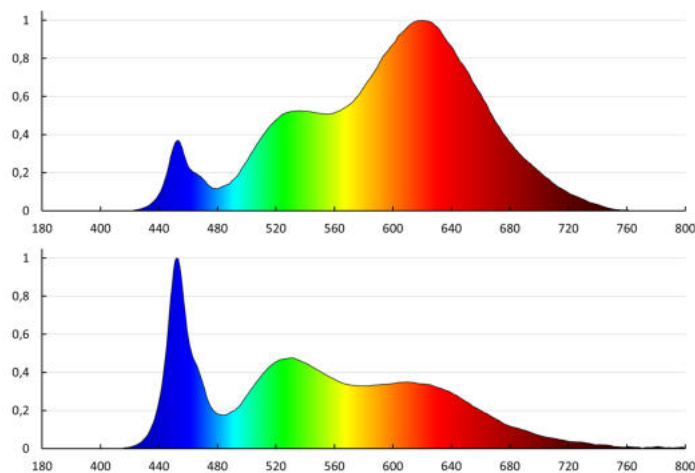

Erstellt am: 29.05.2026, 15:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com