

Kanlux

EAN: 5905339389152

LED-Streifen
Kanlux 38915 LCOB21W/M24IP00RGBCCT



24V



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]

24 DC

Nennleistung [W]

1m = max 21; (RGB+WW+CW)

Lichtstrom [lm]

1m = max 680; (WW+CW)

Erstellt am: 27.03.2026, 11:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Ähnliche Farbtemperatur [K]	RGB; 3000-6100
Dioden Typ	LED COB
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	RGBW, warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	3,6
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	12
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	100
Grammatur [g]	164.4
Brutto-Einzelgewicht [g]	152
Länge der Einzelverpackung [cm]	20.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	2
Höhe der Einzelverpackung [cm]	22.5
Kartongewicht [kg]	8.22
Kartonbreite [cm]	30
Kartonhöhe [cm]	44
Kartonline [cm]	46.5
Kartonvolumen [m ³]	0.06138

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 2,5 (WW)
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 3
Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	0,5m = 170 (WW)
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	12
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0.44
Farbwertanteile (y)	0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 22
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	49
Lebensdauerfaktor	0.9
Lichtstromerhalt	0.96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	840


Erstellt am: 27.03.2026, 11:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRISCHE DATEN

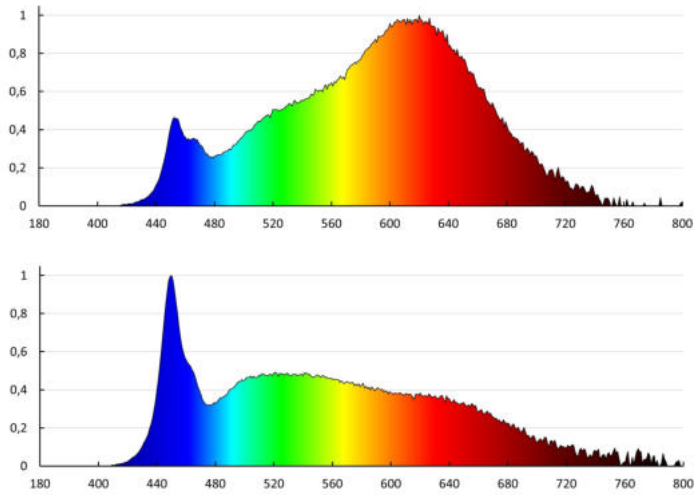

ENERGY
Kanlux
 LCOB 21W/M24IP00RGBCTT

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

3
 kWh/1000h

2019/2015

Erstellt am: 27.03.2026, 11:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com