

## 38931 ANBAR LED 37W CCT W

Plafoniera LED

5905339389312



### PARAMETRY PRODUKTU


|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]              | 220-240 AC                       |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]        | 50                               |
| Moc maksymalna [W]                   | max 37                           |
| Strumień świetlny [lm]               | max 2560 (4000K)                 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]  | 3000-6500                        |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | 6                                |
| Barwa światła                        | ciepłobiała, biała, chłodnobiała |
| Kąt świecenia [°]                    | 120                              |
| Źródło światła                       | LED                              |
| Rodzaj diody                         | LED SMD                          |
| Zintegrowane źródło światła LED      | tak                              |
| Wskaźnik oddawania barw              | 80                               |
| Trwałość [h]                         | 25000                            |
| Ilość cykli wł/wył                   | ≥15000                           |
| Miejsce zastosowania                 | wewnątrz                         |
| Stopień IP                           | 20                               |
| Wbudowana regulacja jasności         | tak                              |

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem      | nie                                                                                                           |
| Sterowanie                                | pilot na podczerwień                                                                                          |
| Funkcja Night Light                       | max 1,9W / max 80lm / 3000K                                                                                   |
| Możliwość wymiany źródła LED              | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)   |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego     | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | Produkt wyposażony (CP)                                                                                       |
| Zawartość rtęci                           | nie                                                                                                           |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 75                         |
| Średnica [mm]                                              | 550                        |
| Miejsce montażu                                            | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza                                           | kostka śrubowa             |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 0,75÷1,5                   |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Kolor                                                               | biały   |
| Materiał obudowy                                                    | stal    |
| Materiał klosza                                                     | PMMA    |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | I       |
| Kształt                                                             | okrągły |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m    |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5+25    |

## LOGISTYKA

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Jednostka miary                         | sztuka |
| Jak pakowane                            | 5      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 5      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 1760   |
| Gramatura [g]                           | 3212   |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 2416   |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 59     |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 9.5    |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 59     |
| Waga kartonu [kg]                       | 16.06  |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 48     |

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Moduł LED                                                                    | WY-6SIP2C-C V2 |
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                | 45             |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)                | 5              |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | E              |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                                          | 4              |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | 570            |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | w kuli (360°)  |
| Moc w trybie czuwania (Psb)                                                  | 0              |
| Wysokość źródła światła [mm]                                                 | 16             |
| Szerokość źródła światła [mm]                                                | 184            |
| Głębokość źródła światła [mm]                                                | 2              |
| Współrzędne chromatyczności (x)                                              | 0.44           |
| Współrzędne chromatyczności (y)                                              | 0,403          |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                                            | 45             |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                                          | 0              |
| Współczynnik trwałości                                                       | 0,9            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                                | 0,96           |

Dokument utworzono: 22.08.2026, 05:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTYKA


|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Wysokość kartonu [cm]              | 61      |
| Długość kartonu [cm]               | 60      |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ] | 0.17568 |

## DANE FOTOMETRYCZNE

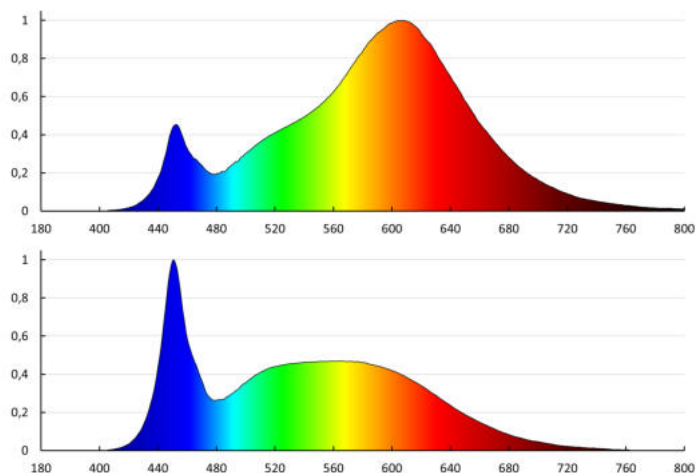

KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 3000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 3000K

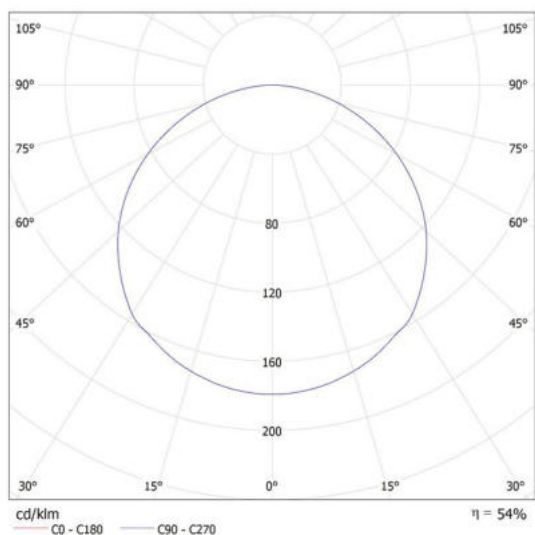


## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji              | nie |
| Ośłona przeciwośnieniowa                          | nie |
| Funkcja ściemniania                               | nie |

## DANE FOTOMETRYCZNE

### KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 4000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 4000K

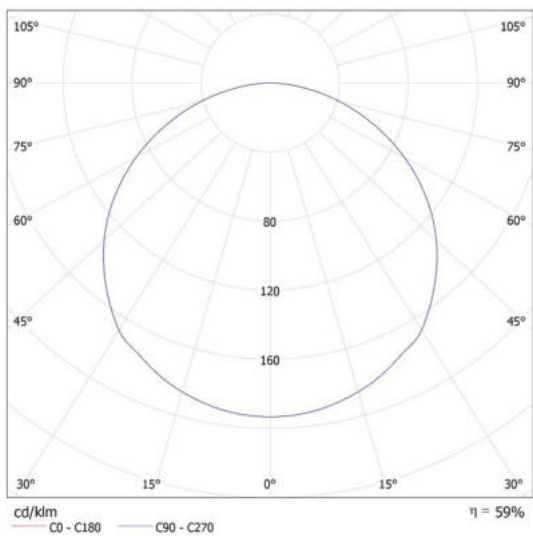

### KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 6500K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 6500K

