

Kanlux

EAN: 5905339390202

LED- Deckenleuchte KANLUX 39020 DABER 8-13W CCT W



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	8 / 13

Erstellt am: 19.08.2026, 08:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom der Leuchte [lm]	max 1450 / 1460 / 1510
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/3500/4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß
Abstrahlwinkel [°]	105
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	66
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	10
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	59
Durchmesser [mm]	251
Einbauort	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1÷1,5

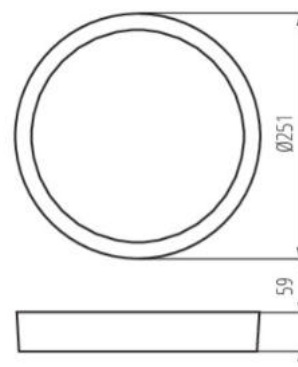

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Kształt	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	16
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	16
Netto-Einzelgewicht [g]	800
Grammatur [g]	961.25
Brutto-Einzelgewicht [g]	914
Länge der Einzelverpackung [cm]	25.5

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	2350
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Farbwertanteile (x)	0.44
Farbwertanteile (y)	0.403
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

Erstellt am: 19.08.2026, 08:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

LOGISTIK


Breite der Einzelverpackung [cm]	7
Höhe der Einzelverpackung [cm]	25.5
Kartongewicht [kg]	15.38
Kartonbreite [cm]	29
Kartenhöhe [cm]	53
Kartonlänge [cm]	52
Kartonvolumen [m ³]	0.079924

PHOTOMETRISCHE DATEN

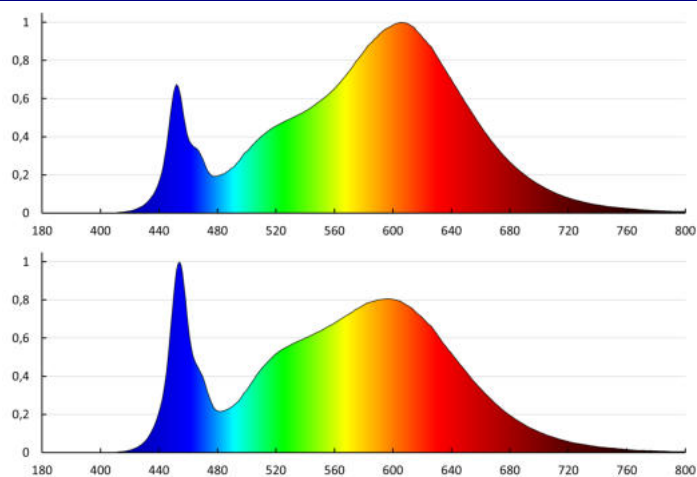

KANLUX S.A. (kat 39020) DABER 8-13W CCT W 8W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39020) DABER 8-13W CCT W 8W
Lampa: 1 x DABER 8-13W CCT W 8W 300

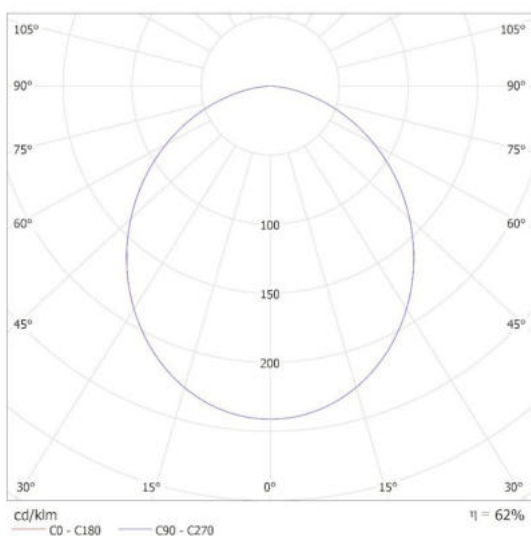

Erstellt am: 19.08.2026, 08:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RYSUNKI WYMIAROW

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W


	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W


	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

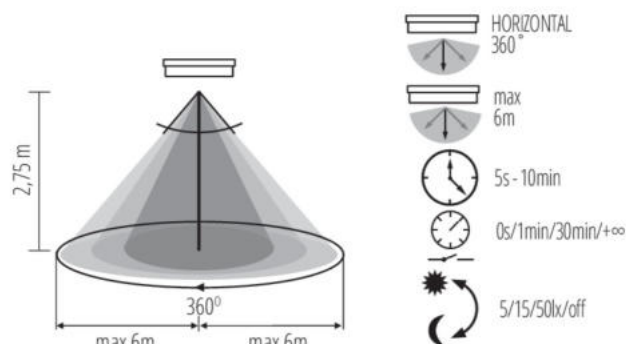

PHOTOMETRISCHE DATEN

KANLUX S.A. (kat 39020) DABER 8-13W CCT W 13W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39020) DABER 8-13W CCT W 13W
Lampy: 1 x DABER 8-13W CCT W 13W 30

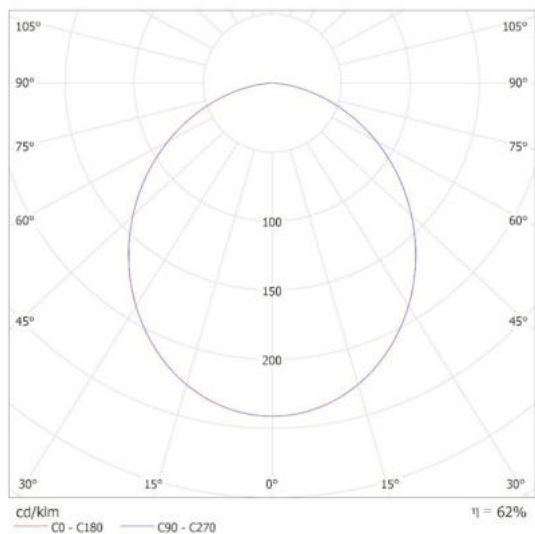

Erstellt am: 19.08.2026, 08:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com