

Kanlux



EAN: 5905339390868

LED-LEUCHTMITTEL
Kanlux 39086 XLED G95C 7,8W-NW



HIGH
lumen

up to
145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Erstellt am: 11.06.2026, 11:32

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Nennleistung [W]	7,8
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]	46
Lampenleistungsfaktor	0.7
Gesamtnennlichtstrom [lm]	1055
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	135
Nominaler Abstrahlwinkel [°]	320
Sockel (Leuchtmittel)	E27
Leuchtmittel	G95
Dioden Typ	LED FILAMENT
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer der Lampe[h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥25000
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	140
Durchmesser [mm]	95



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	Transparent
Abdeckungsmaterial	Glas
Kszalt	globe

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	7,8
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	8
Energieeffizienzklasse	D
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1055
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	140
Breite des Leuchtmittels (mm)	95

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	5
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	58
Grammatur [g]	139.75
Brutto-Einzelgewicht [g]	120
Länge der Einzelverpackung [cm]	10
Breite der Einzelverpackung [cm]	10
Höhe der Einzelverpackung [cm]	16
Kartongewicht [kg]	5.59
Kartonbreite [cm]	44
Kartenhöhe [cm]	35
Kartონlänge [cm]	53
Kartonvolumen [m³]	0.08162

Erstellt am: 11.06.2026, 11:32


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETER DER LICHTQUELLE


Tiefe des Leuchtmittels (mm)	95
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	75
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	0,8
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung	nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

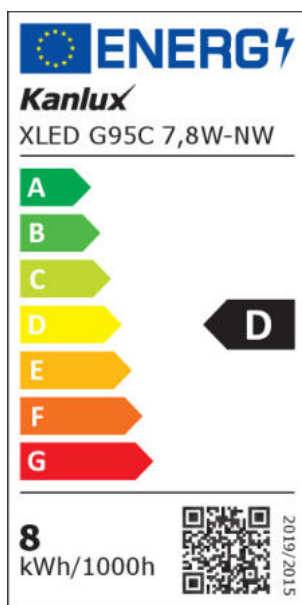

PHOTOMETRISCHE DATEN

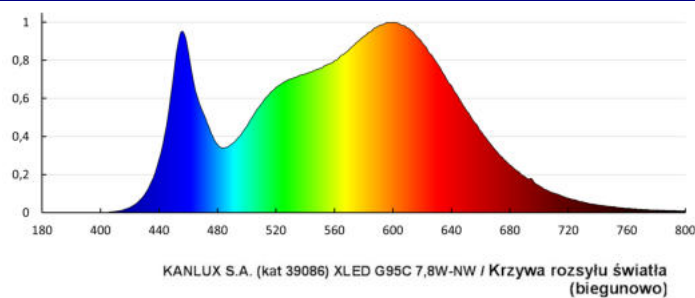

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39086) XLED G95C 7,8W-NW
Lampy: 1 x XLED G95C 7,8W-NW

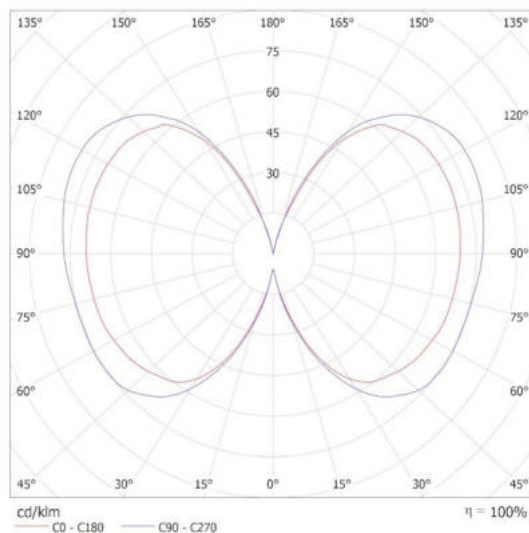

Erstellt am: 11.06.2026, 11:32

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com