

39127 EXIN LED L B-WW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339391278

IP
65



Kanlux EXIN LED sind Treppenhauseuchten, die Funktionalität mit Ästhetik und Langlebigkeit verbinden. Sie sind in zwei Formen – rund und quadratisch – und drei eleganten Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Anthrazit, sodass Sie sie leicht an Ihre Inneneinrichtung anpassen können. Die Auswahl zwischen zwei Lichtfarben – warm (3000 K) und neutral (4000 K) – ermöglicht es Ihnen, die richtige Atmosphäre in Fluren, Treppenhäusern oder Büroräumen zu schaffen. Der geringe Stromverbrauch (max. 2,5 W) macht die Leuchten energieeffizient, und das Aluminiumgehäuse sowie die hohe Schutzart IP65 sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, sodass das Produkt sowohl im Haus als auch im Freien montiert werden kann. Die Montage ist schnell und bequem – die Leuchten passen in Standard-Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm und können direkt an eine 220–240-V-Stromversorgung angeschlossen werden. Die Versionen mit PIR-Bewegungsmelder erhöhen den Komfort zusätzlich, indem sie das Licht automatisch einschalten, wenn es benötigt wird.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2.5

Lichtstrom [lm]: 50

Lichtausbeute [lm/W]: 20

Dioden Typ: LED SMD

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbtemperatur: warmweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innen und außen



IP-Klasse (Schutzart): 65

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

39127 EXIN LED L B-WW

LED-Wandeinbauleuchte

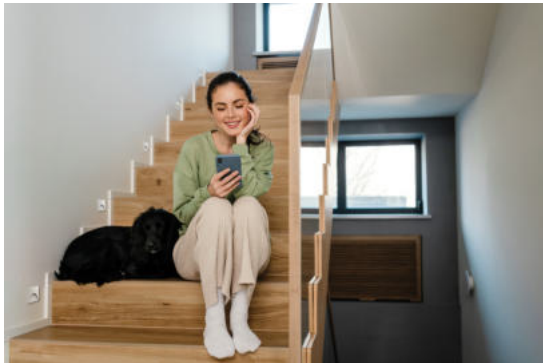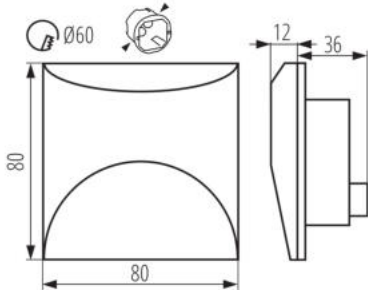

Länge [mm]: 80

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 48

Benötigter Durchmesser der Montagdose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.1

Kszalt: Quadratisch

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatur [g]: 173.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 164

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 17.35

Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhöhe [cm]: 46

Kartonlänge [cm]: 44

Kartonvolumen [m³]: 0.072864