



Kanlux

EAN: 5905339391704

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil Kanlux 39170 BLINGO UHRA 95 60NW



low
UGR

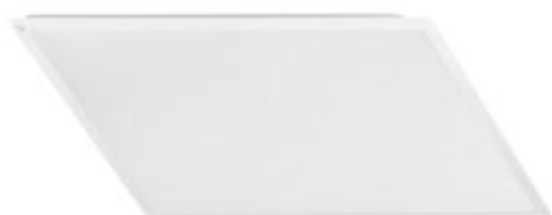

Erstellt am: 10.07.2026, 15:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Versorgungsstrom [mA]	600/850/1100
Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Maximale Leistung [W]	max 40
Leistungsfaktor	0.92
Lichtstrom der Leuchte [lm]	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	95
Abstrahlwinkel [°]	90
Dioden Typ	LED SMD
Farbwiedergabeindex	97
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Netzteil im Lieferumfang	nein
Art der Stromversorgung	Gleichstrom-
UGR	<19
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	28
Breite [mm]	595
Länge [mm]	595
Einbauort	Deckeneinbau (Kassettendecke)
Anschlussart	przewód zakończony wtyczką - DC

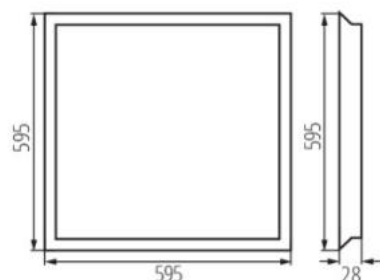

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Stahl
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Panel-/Rahmenmaterial	Stahl
Schirmart	mikroprismatisch
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Kształt	Quadratisch
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
------------	-------

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	SL-M-500x8.5mm-5B2C-2312-10-V1
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	6,5
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	7
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	6
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	770

Erstellt am: 10.07.2026, 15:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK

Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	5
Netto-Einzelgewicht [g]	1454
Grammatur [g]	1882
Brutto-Einzelgewicht [g]	1738
Länge der Einzelverpackung [cm]	60
Breite der Einzelverpackung [cm]	60
Höhe der Einzelverpackung [cm]	3
Kartongewicht [kg]	9.41
Kartonbreite [cm]	16.5
Kartonhöhe [cm]	61.5
Kartonlänge [cm]	61.5
Kartonvolumen [m ³]	0.062407

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Kanalux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanalux erhältlich ist.

PARAMETER DER LICHTQUELLE


Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	9
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	7
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	57
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

PHOTOMETRISCHE DATEN

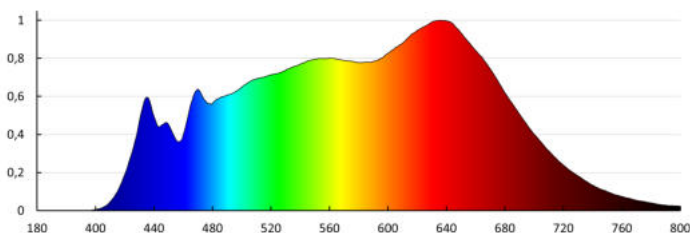

KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UHRA 95 - 40W

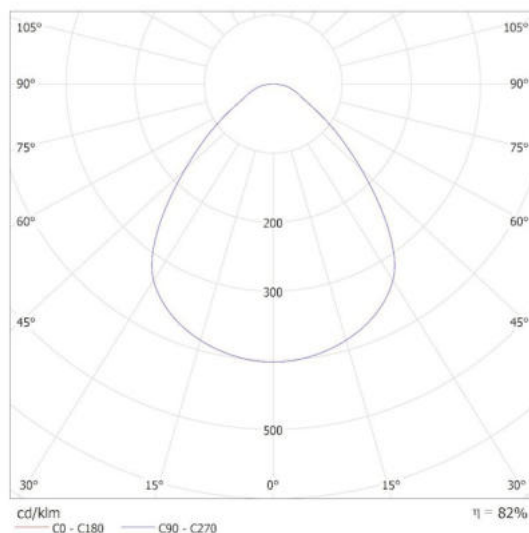

$\eta = 82\%$

Erstellt am: 10.07.2026, 15:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanalux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com