

Kanlux

EAN: 5905339391841

WANDLEUCHTE Kanlux 39184 REFAZI EL 6W-A-O-GR

IP
54

EA
SY
Installation



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	6

Erstellt am: 12.06.2026, 12:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom [lm]	60
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	10
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥12500
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	54
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Abstrahlrichtung	auf und ab
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	120
Breite [mm]	120
Tiefe [mm]	60
Einbauort	Wandmontage
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1,5



PARAMETER DES SENSORS

Bewegungserkennung	nein
--------------------	------

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	graphit
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Material der Schutzscheibe	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksztalt	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-15÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	50
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	50

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	LED-BD 2835-3-003
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	4
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

Erstellt am: 12.06.2026, 12:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK


Netto-Einzelgewicht [g]	202
Grammatur [g]	258.8
Brutto-Einzelgewicht [g]	246
Länge der Einzelverpackung [cm]	12.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	12.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	5.5
Kartongewicht [kg]	12.94
Kartonbreite [cm]	30
Kartondhöhe [cm]	27
Kartondlänge [cm]	64
Kartonvolumen [m ³]	0.05184

PHOTOMETRISCHE DATEN

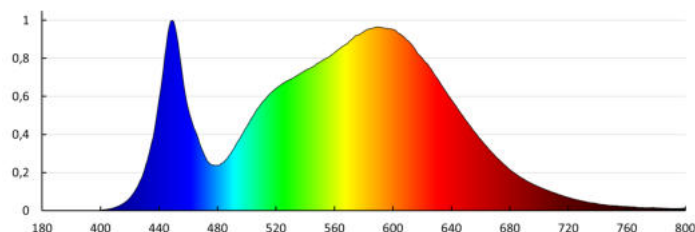

KANLUX S.A. (kat 39184) REFAZI EL 6W-A-O-GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39184) REFAZI EL 6W-A-O-GR
Lampy: 1 x REFAZI EL 6W

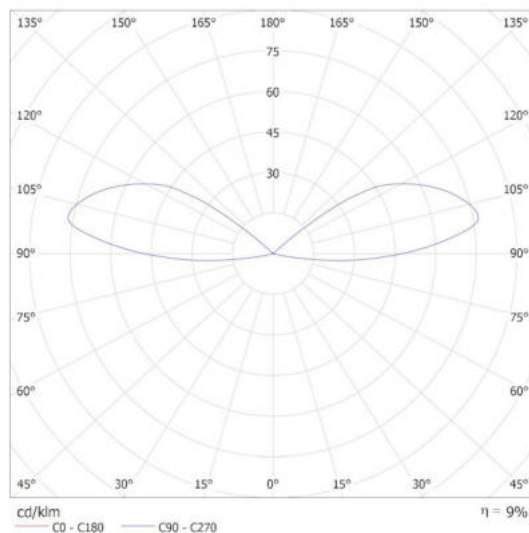

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 9\%$

Erstellt am: 12.06.2026, 12:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com