

Kanlux



EAN: 5905339392367

LED-Einlege-Panel Kanlux 39236 BLINGO AIO RM38W 120



Erstellt am: 17.02.2026, 12:18

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 38
Lichtstrom der Leuchte [lm]	4120/4490/4360
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Einstellbereich der Leistung [W]	29-38
Einstellbereich des Lichtstroms [lm]	3570-4490
Abstrahlwinkel [°]	115
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.	ja
Netzteil im Lieferumfang	ja
Typ des Netzteils	Gleichstrom-
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	30
Breite [mm]	295

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Stahl

Erstellt am: 17.02.2026, 12:18

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Länge [mm]	1195
Einbauort	Deckeneinbau (Kassettendecke)
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	SL-M- 1080x13mm- 4B4Cx2- 2402-44-V4
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	11,5
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED- LEUCHTMITTEL)	3
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1640
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	1080
Breite des Leuchtmittels (mm)	13
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	7
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


MATERIAL UND KONSTRUKTION

Abdeckungsmaterial	PS
Panel-/Rahmenmaterial	Stahl
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksztakt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	5
Netto-Einzelgewicht [g]	1348
Grammatur [g]	1932
Brutto-Einzelgewicht [g]	1718
Länge der Einzelverpackung [cm]	124.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	30.5
Kartongewicht [kg]	9.66
Kartonbreite [cm]	20
Kartonhöhe [cm]	32
Kartonlänge [cm]	126
Kartonvolumen [m³]	0.08064

RYSUNKI WYMIAROW

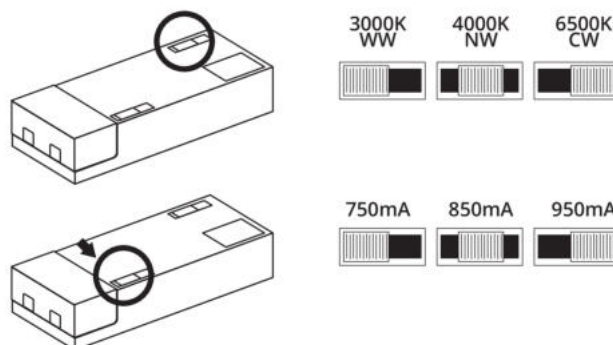

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103



Erstellt am: 17.02.2026, 12:18

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRISCHE DATEN

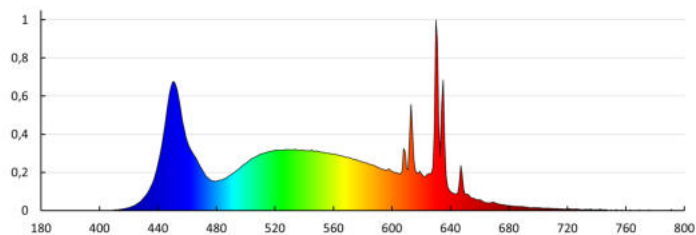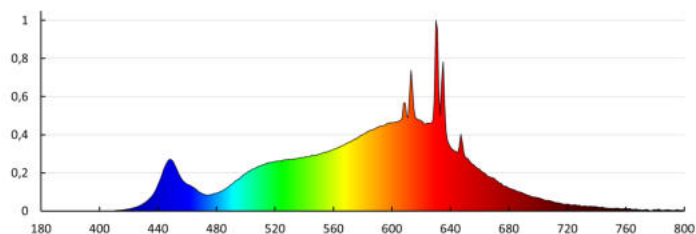

KANLUX S.A. (kat 39236) BLINGO AIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39236) BLINGO AIO RM38W 120
Lampy: 1 x BLINGO AIO RM38W 38W 300

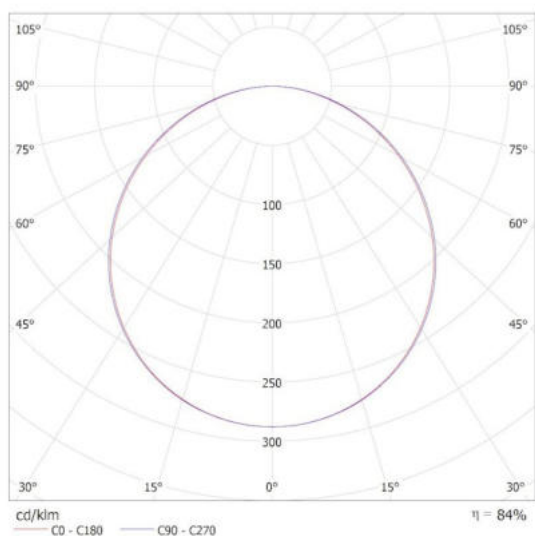

Erstellt am: 17.02.2026, 12:18

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com