

Kanlux



EAN: 5905339392404

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil Kanlux 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



PRODUKTPARAMETER

Versorgungsstrom [mA]

600/850/1100

Erstellt am: 10.07.2026, 15:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Maximale Leistung [W]	max 40
Lichtstrom der Leuchte [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	max 125
Abstrahlwinkel [°]	90
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer [h]	50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	54/20
Netzteil im Lieferumfang	nein
Art der Stromversorgung	Gleichstrom-
UGR	<19
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	26
Breite [mm]	295
Länge [mm]	1195
Einbauort	Deckeneinbau
Anschlussart	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Stahl
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Panel-/Rahmenmaterial	Stahl
Schirmart	mikroprismatisch
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Kształt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	SL-M-1080x10mm-7B4C-2307-99
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	12,6
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	13
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	3
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	2020

Erstellt am: 10.07.2026, 15:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	5
Netto-Einzelgewicht [g]	1604
Grammatur [g]	2090
Brutto-Einzelgewicht [g]	1908
Länge der Einzelverpackung [cm]	120.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	30
Höhe der Einzelverpackung [cm]	3.5
Kartongewicht [kg]	10.45
Kartonbreite [cm]	19.5
Kartenhöhe [cm]	32
Kartonlänge [cm]	122
Kartonvolumen [m ³]	0.076128

PHOTOMETRISCHE DATEN

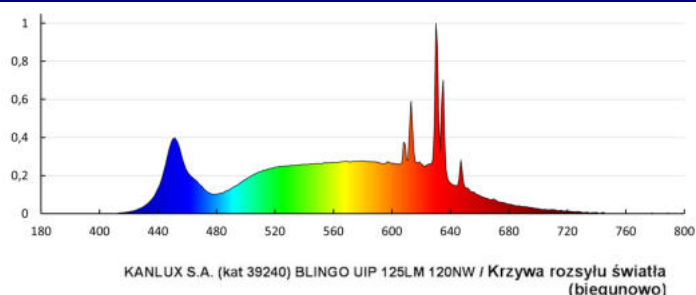

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

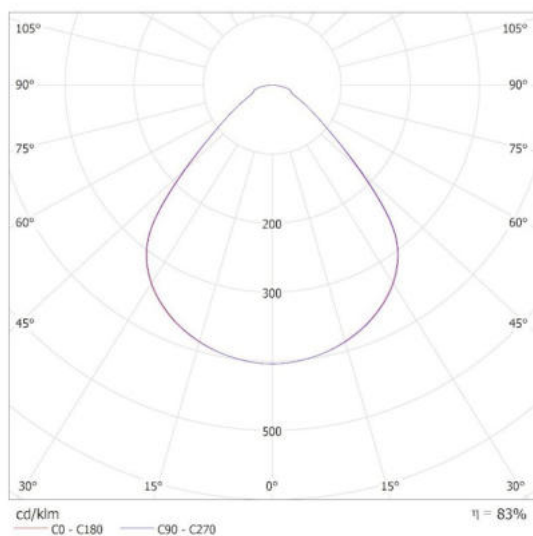

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	1080
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	126
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	88
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Erstellt am: 10.07.2026, 15:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com