EAN: 5905339394118

LED-Streifen
Kanlux 39411 LCOB 14W/M 24 IP00-NW

WARRANTY 5 years

Ra90+ true colors

24V

3M tape

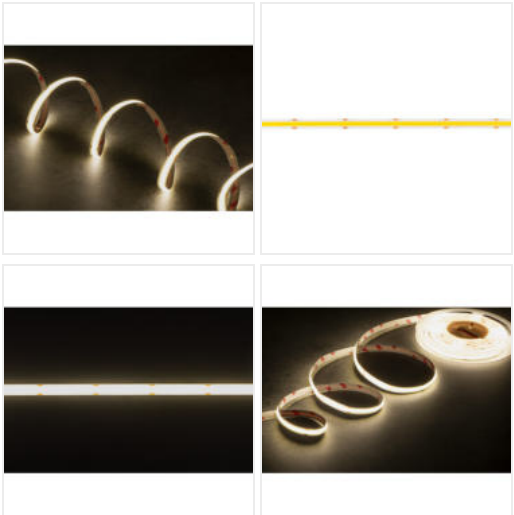

Erstellt am: 09.07.2026, 10:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	24 DC
Nennleistung [W]	1m = 14
Lichtstrom [lm]	1m = 1540
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	4,55
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	5000
Breite [mm]	10
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

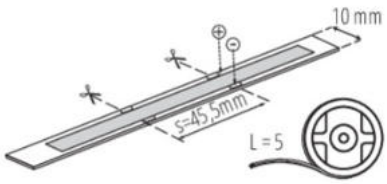

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	86
Grammatur [g]	149.8
Brutto-Einzelgewicht [g]	132
Länge der Einzelverpackung [cm]	21
Breite der Einzelverpackung [cm]	1.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	23
Kartongewicht [kg]	7.49
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartonhöhe [cm]	30
Kartonlänge [cm]	47

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 7
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 7
Energieeffizienzklasse	F
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	0,5m = 770
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0.38
Farbwertanteile (y)	0.38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 57
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	58
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Erstellt am: 09.07.2026, 10:36
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

LOGISTIK

Kartonvolumen [m³]	0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

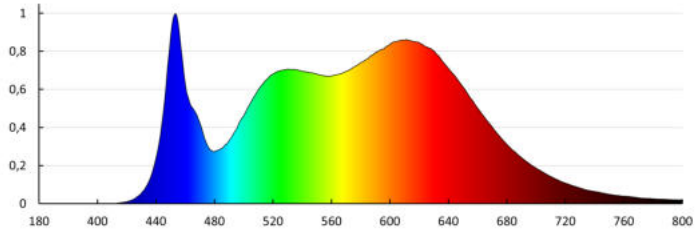

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	528

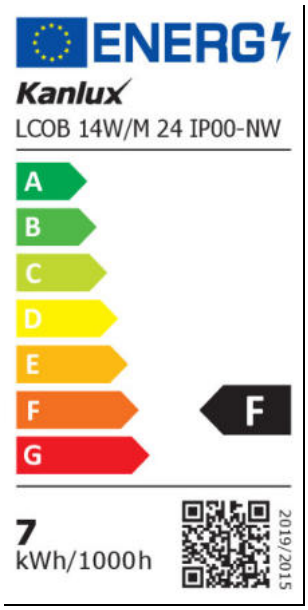

Erstellt am: 09.07.2026, 10:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE