


EAN: 5905339394378

LED-Streifen
Kanlux 39437 LCOBH14,4W/M24IP00-WW

WARRANTY 3 years | up to 146 lm/W | Ra90+ true colors | 24V








Erstellt am: 09.07.2026, 10:27
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	24 DC
Nennleistung [W]	1m = max 14,4
Lichtstrom [lm]	1m = 1950
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	4,55
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	5000
Breite [mm]	10
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

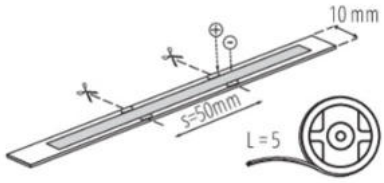

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	96
Grammatur [g]	160
Brutto-Einzelgewicht [g]	142
Länge der Einzelverpackung [cm]	21
Breite der Einzelverpackung [cm]	1.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	23
Kartongewicht [kg]	8
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartonhöhe [cm]	30
Kartonlänge [cm]	47

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 7,2
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 8
Energieeffizienzklasse	E
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	0,5m = 975
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0.44
Farbwertanteile (y)	0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 123
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	58
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Erstellt am: 09.07.2026, 10:27
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE


LOGISTIK

Kartonvolumen [m³]	0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

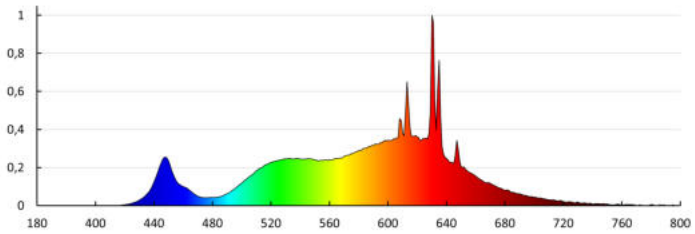

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	480

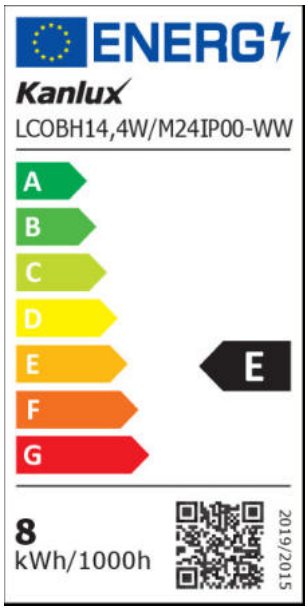

Erstellt am: 09.07.2026, 10:27
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE