

EAN: 5905339397751

LED-Streifen
KANLUX 39775 LCOBB 10W/M 12IP65-CW





12V










Erstellt am: 04.08.2026, 14:09
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	12 DC
Nennleistung [W]	1m = 10
Lichtstrom [lm]	1m = 950
Ähnliche Farbtemperatur [K]	6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	kaltweiß
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	2.5
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	25000
Breite [mm]	8.2
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	25000
Anschlussart	freie Leitungsenden

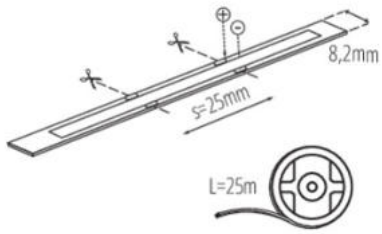

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	424
Grammatur [g]	677
Brutto-Einzelgewicht [g]	634
Länge der Einzelverpackung [cm]	38
Breite der Einzelverpackung [cm]	2
Höhe der Einzelverpackung [cm]	40
Kartongewicht [kg]	6.77
Kartonbreite [cm]	38.5
Kartonhöhe [cm]	18
Kartonlänge [cm]	40

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 5
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m=5
Energieeffizienzklasse	F
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	0,5m=475
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	8.2
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0.313
Farbwertanteile (y)	0.337
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 40
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	71
Lebensdauerfaktor	0.9
Lichtstromerhalt	0.96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Erstellt am: 04.08.2026, 14:09
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE


LOGISTIK

Kartonvolumen [m³]	0.02772

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

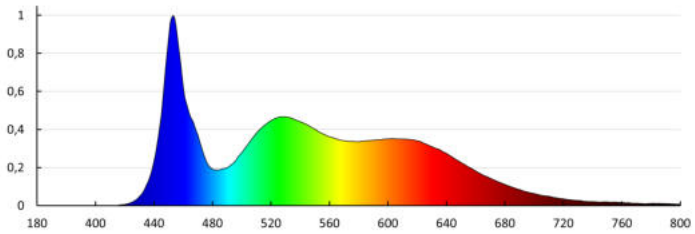

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	320

