

# PRODUKTDATENBLATT

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

**DAMP PROOF SLIM VALUE | Feuchtraumleuchte mit schlankem Gehäuse**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Sehr schlankes Gehäuse
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- 3 Jahre Garantie
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Schnappmechanismus

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	36,00 W
<b>Betriebsart</b>	Integrierter LED-Treiber
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	$\geq 0,90$
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A</b>	77
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A</b>	48
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A</b>	77
<b>Einschaltstrom</b>	7.0 A
<b>Einschaltstromdauer <math>T_{h50}</math></b>	60 $\mu$ s

Daten des Leuchtenvorschaltgeräts

<b>Ausgangsstrom</b>	460 mA
----------------------	--------


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	4000 lm
<b>Lichtausbeute</b>	110 lm/W
<b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>	$\leq 5$ sdc
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1200 mm
--------------	---------

<b>Breite</b>	35,0 mm
<b>Höhe</b>	48,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	450,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C</b>	30000 h
<b>Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C</b>	27000 h
<b>Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C</b>	19000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Abgehängt/Anbau
<b>Montageort</b>	Decke

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraubenloser Anschluss, 2-polig
<b>Ballwurfsicher</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar



Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK08
<b>Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778</b>	RG 0
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"</b>	Ja
<b>Normen</b>	CE/CB

Logistische Daten

<b>Lagertemperaturbereich</b>	-30...+70 °C
-------------------------------	--------------

Lichtverteilung

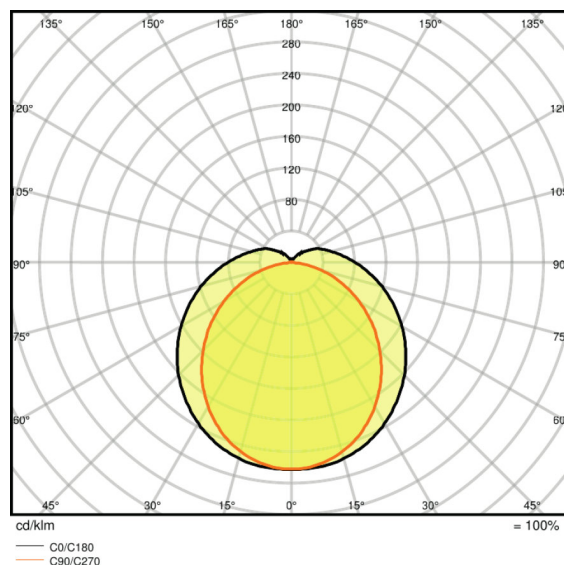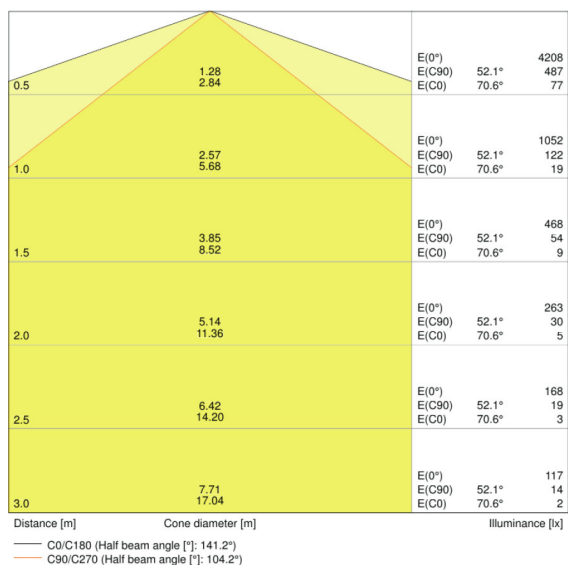

LVK Kegel

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075066458	Faltschachtel 1	39 mm x 1257 mm x 50 mm	533,00 g	2.45 dm <sup>3</sup>
4058075066465	Versandschachtel 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	11230,00 g	61.76 dm <sup>3</sup>
4058075066533	Faltschachtel 1	39 mm x 1257 mm x 50 mm	533,00 g	2.45 dm <sup>3</sup>
4058075066540	Versandschachtel 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	11230,00 g	61.76 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.