

# PRODUKTDATENBLATT

## O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Leuchten mit drehbarem Kopf und direktem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verstellbare Module: Verstellwinkel 320°
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,5
<b>Nennleistung</b>	8,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,066 A
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A</b>	35
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A</b>	45
<b>Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A</b>	28



Photometrische Daten


<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtausbeute</b>	55 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	440 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	$\geq 80$
<b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>	<6 sdc <sub>m</sub>

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

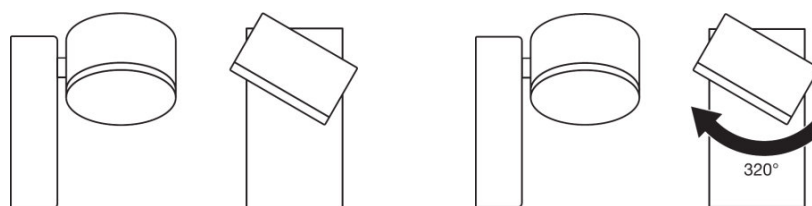

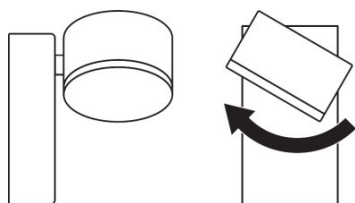

<b>Länge</b>	135,0 mm
<b>Breite</b>	90,0 mm
<b>Höhe</b>	140,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	600,00 g

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Grau
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C</b>	30000 h

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

### Einsatzmöglichkeiten



<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme, 3-polig
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK06

<b>Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1</b>	-
<b>Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471</b>	RG 0
<b>Normen</b>	CE

Lichtverteilung

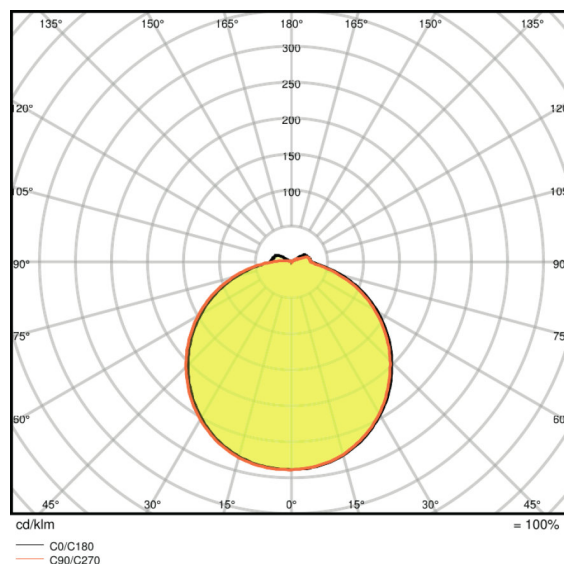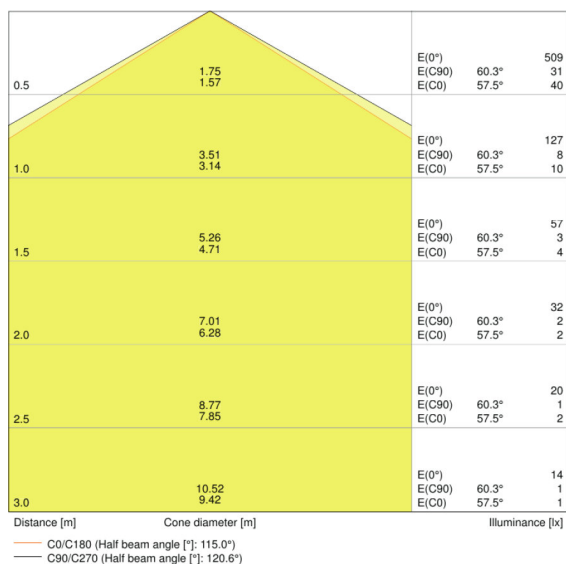

LVK Kegel

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075074712	Faltschachtel 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075074729	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.