

PRODUKTDATENBLATT

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE SPOT | Leuchten mit drehbarem Kopf und direktem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verstellbare Module: Verstellwinkel 320°
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,5
Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,066 A
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	35
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	45
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	28



Photometrische Daten


Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute	60 lm/W
Lichtstrom	460 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbgleichs	<6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

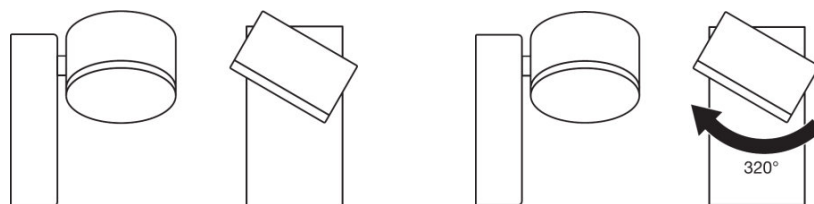

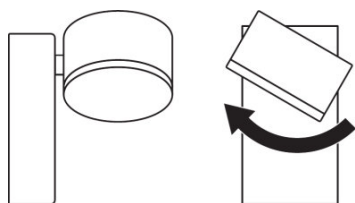

Länge	135,0 mm
Breite	90,0 mm
Höhe	140,0 mm
Produktgewicht	600,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten


Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06

Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471	RG 0
Normen	CE

Lichtverteilung

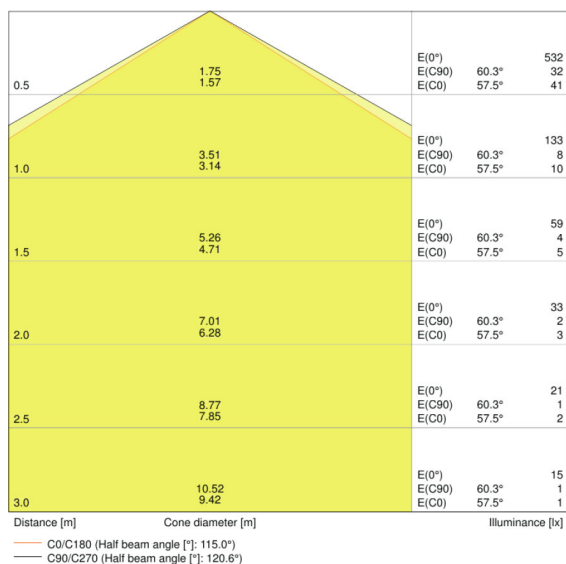

— LVK Kegel

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075074736	Faltschachtel 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm ³
4058075074743	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.