

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Wandleuchte mit engem Abstrahlwinkel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Enger, scharf geschnittener Abstrahlwinkel
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Einfacher oder doppelter Lichtaustritt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	10,50 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	550 lm
Lichtausbeute	50 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	55,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht

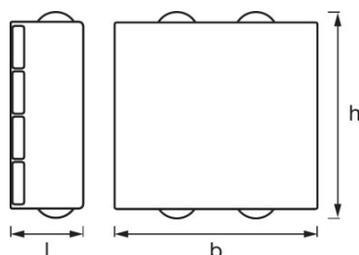

Länge	50,0 mm
Breite	140,0 mm
Höhe	130,0 mm
Produktgewicht	650,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205543	Faltschachtel 1	64 mm x 154 mm x 145 mm	679,00 g	1.43 dm ³
4058075205550	Versandschachtel 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	4202,00 g	10.82 dm ³
4058075350472	Faltschachtel 1	64 mm x 154 mm x 145 mm	807,00 g	1.43 dm ³
4058075350489	Versandschachtel 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	4840,00 g	10.82 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.