

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT

ENDURA STYLE UPDOWN PUCK | Leuchte mit direktem Licht nach oben und unten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,50 W
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	980 lm
<b>Lichtausbeute</b>	75 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

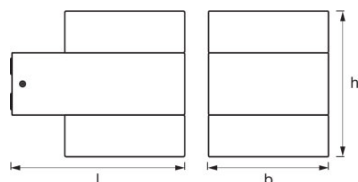

<b>Länge</b>	131,0 mm
<b>Breite</b>	91,0 mm
<b>Höhe</b>	110,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	630,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205581	Faltschachtel 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205598	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>
4058075305311	Faltschachtel 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075305328	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.