PRODUKTDATENBLATT
ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Cool White | Außenleuchten in 4000K

ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und einfache Montage dank flachem, kompaktem Design und geringem Gewicht
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 110° x 110°
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+45 °C
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20,00 W
Betriebsart	ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	1700 lm
Lichtausbeute	85 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °

Abmessungen & Gewicht

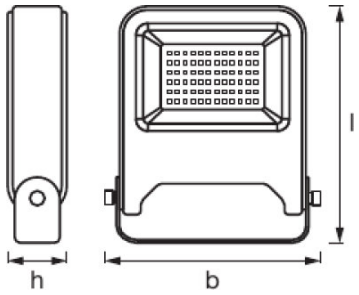

Länge	153,0 mm
Breite	133,0 mm
Höhe	34,0 mm
Produktgewicht	405,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Glas

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2019

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Kabel, 3-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

Lichtverteilung

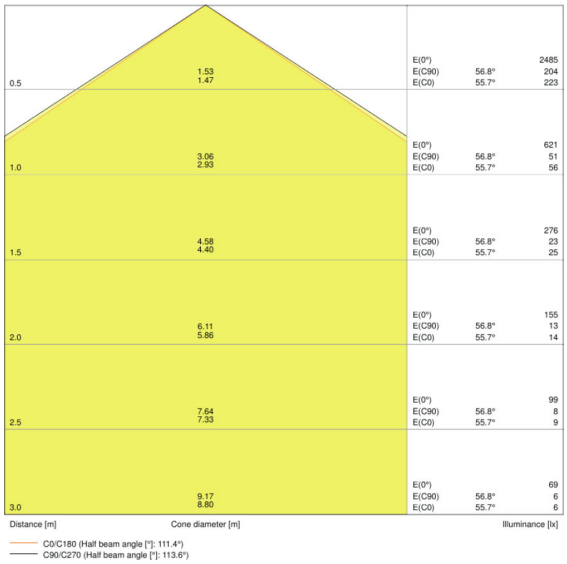

LVK Kegel

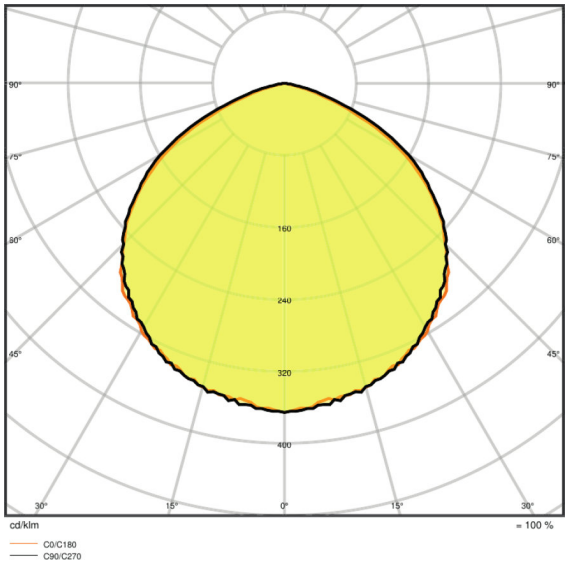

LVK Polar

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075206687	Faltschachtel 1	72 mm x 140 mm x 166 mm	442,00 g	1.67 dm^3
4058075206694	Versandschachtel 12	290 mm x 225 mm x 345 mm	5649,00 g	22.51 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.