

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA FLOOD Sensor 30 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Sensor Cool White | Außenleuchten in 4000K mit Sensor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden

---

### PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 110° x 110°
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+40 °C
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich
- Einstellbarer IR-Tageslicht- und Bewegungssensor mit einer Reichweite von bis zu 9 m



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	30,00 W
<b>Betriebsart</b>	ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	2700 lm
<b>Lichtausbeute</b>	90 lm/W


Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	120 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	2...9 m
<b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b>	20...2000 lx
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	10 s...10 min

Abmessungen & Gewicht

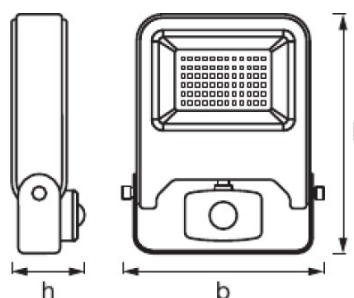

<b>Länge</b>	223,0 mm
<b>Breite</b>	170,0 mm
<b>Höhe</b>	66,0 mm

<b>Produktgewicht</b>	720,00 g
-----------------------	----------

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
--------------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Verfügbar ab Juli 2019

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Kabel, 3-polig
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075206762	Faltschachtel 1	84 mm x 179 mm x 236 mm	785,00 g	3.55 dm <sup>3</sup>
4058075206779	Versandschachtel 8	370 mm x 350 mm x 255 mm	6789,00 g	33.02 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.