


# PRODUKTDATENBLATT

## LUNIVE AREA 300x300 19 W 4000 K

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung

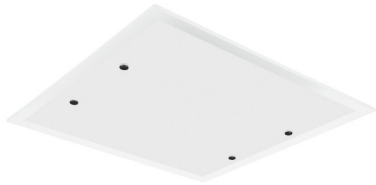

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

---

### PRODUKTVORTEILE

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	19,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	1050 lm
<b>Lichtausbeute</b>	55 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	300,0 mm
<b>Breite</b>	300,0 mm
<b>Höhe</b>	49,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1640,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Glas
<b>Material der lichtemittierenden Fläche</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	50000
Lebensdauer	20000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Federkraft- und Schraubklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075228450	Faltschachtel 1	337 mm x 328 mm x 105 mm	1933,00 g	11.61 dm <sup>3</sup>
4058075228467	Versandschachtel 2	351 mm x 342 mm x 228 mm	4282,00 g	27.37 dm <sup>3</sup>
4058075228481	UN4 1	463 mm x 454 mm x 171 mm	2208,00 g	35.94 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.