

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA FLOOD 10 W 3000 K DG

ENDURA FLOOD Warm White | Außenleuchten in 3000K



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und einfache Montage dank flachem, kompaktem Design und geringem Gewicht
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 110° x 110°
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+45 °C
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 10,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

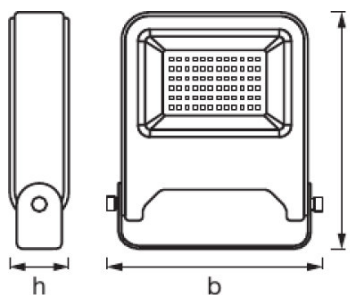

| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 122,0 mm |
| Breite | 108,0 mm |
| Höhe | 33,0 mm |
| Produktgewicht | 280,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Juli 2019 |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075237926 | Faltschachtel 1 | 72 mm x 122 mm x 136 mm | 311,00 g | 1.19 dm ³ |
| 4058075237933 | Versandschachtel 12 | 255 mm x 225 mm x 285 mm | 4047,00 g | 16.35 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.