

PRODUKTDATENBLATT

WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO | Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- 2 in 1, Arbeitsleuchte und Mehrfachsteckdose
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung
- Steckdose mittels selbst schließender Abdeckung geschützt
- Eingebauter Schalter zur Leuchtensteuerung, Steckdosen bleiben dauerhaft versorgt
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit PC-Abdeckung
- Schutzart: IP44
- Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- 3 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	<80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	<6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

— **Abmessungen & Gewicht**

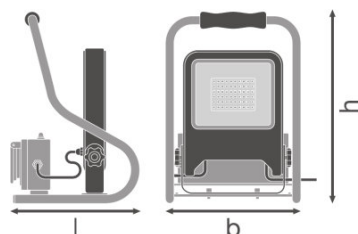

Länge	278,0 mm
Breite	270,0 mm
Höhe	375,0 mm
Produktgewicht	2720,00 g
Kabellänge	3000 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
---------------------	---------

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schutzkontaktstecker
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards




Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Normen	CE/CB/EAC/RoHS

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075322516	Faltschachtel 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2933,00 g	30.77 dm ³
4058075322523	Versandschachtel 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6982,00 g	69.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

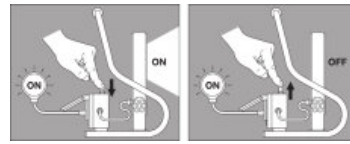

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.